



Arco para vado permanente h109_369

Arco para vado permanente en forma de U invertida de acero pintado (L 27,8 x H 120 cm). Para empotrar, con disco y lámina reflectante Clase 1.

El **arco para vado permanente h109_369** es una solución disuasoria diseñada para delimitar de forma inequívoca y permanente los accesos vehiculares, rampas y áreas de estacionamiento privadas o públicas. Fabricado a partir de un tubular de acero doblado en frío en forma de U invertida, este bolardo resuelve eficazmente el problema del estacionamiento indebido frente a los pasos. Garantiza al mismo tiempo una elevada seguridad visual gracias a la presencia de un disco soldado equipado con lámina reflectante. Dirigido a administraciones públicas, comunidades de vecinos y empresas, el dispositivo está diseñado para una instalación firme al suelo (para empotrar), asegurando resistencia mecánica y una excelente protección contra la corrosión gracias al acabado con polvos de poliéster termoestables.

Características técnicas

- **Tipología estructural:** Arco en forma de U invertida con disco de señalización soldado
- **Material de construcción:** Acero (tubular moldeado mediante doblado en frío)
- **Diámetro del tubular:** Ø 38 mm
- **Diámetro del disco soldado:** Ø 200 mm
- **Acabado superficial:** Pintado con polvos de poliéster termoestables
- **Sistema de fijación:** Para empotrar (inserción y cementación al suelo)
- **Visibilidad y seguridad:** Incluye lámina monofacial reflectante de Clase 1
- **Dimensiones totales (L x H):** 278 x 1200 mm

Variantes disponibles (bajo presupuesto)

- Aplicación de lámina reflectante en configuración bifacial
- Producción personalizada con medidas diferentes a las estándar


* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 278.000000
- Altura en milímetros 1200.000000
- tipologia archetto Con segnale

HOLITY.COM

Arco para vado permanente h109_369

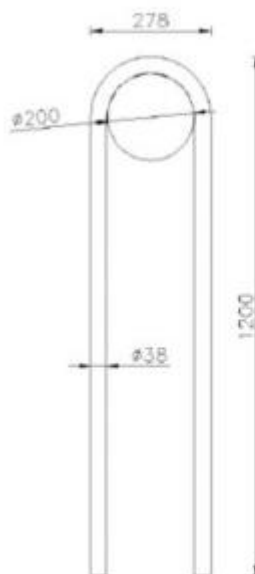

Arco para vado
permanente h109_369

: Con segnale