



Cama de hospital para pacientes h634_48

Cama de hospital con altura regulable electrónicamente. Dimensiones: L.223 x P.94.2 x h.42 cm.

Cama para clínicas y hospitales diseñada para garantizar el máximo confort a los pacientes y practicidad a los médicos. Compuesto por una **cubierta de malla de 4 secciones con ABS termoformado** y **marco de acero inoxidable reforzado**, completado con **4 ruedas giratorias que no dejan marcas** en la base. Las secciones del hombro, cabecero y piecero son desmontables y fáciles de lavar, en particular toda la estructura está libre de puntos de acumulación para que la higienización sea eficaz y rápida.

Equipada con **motores eléctricos de baja tensión** de tipo antiplastamiento y anticizallamiento, gracias a los cuales es posible **ajustar la sección del respaldo 0-70°, la sección femoral 0-25° y la altura de la parte superior 30/40 cm**; la sección de las **piernas está servoasistida por resortes de gas** y es sincrónica al movimiento de la sección femoral 0-35°. La cama también puede alcanzar las posiciones de **Trendelenburg y Trendelenburg inverso** mediante columnas telescópicas de sección rectangular, la **posición cardíaca** y además es posible el **desplazamiento sincrónico del respaldo 11 cm** para limitar la compresión abdominal y la **suelta rápida del respaldo** para permitir la maniobra de RCP.

La cama está equipada con barandillas laterales de tecnopolímero, previsión para la inserción de barandillas laterales de compás (*barandillas laterales no incluidas, ver extras opcionales*) y **ganchos para mochila**. Un **panel de control de 10 botones** permite gestionar todos los movimientos de la cama de forma fácil e intuitiva.

Características técnicas:

- Ancho: 223 cm
- Fondo: 94.2 cm
- Altura superior de malla: 42 cm
- Cuadro de acero inoxidable
- Superior de red 4 secciones triple articulación con ABS termoformado extraíble y lavable
- Sección de espalda motorizada 0-70°
- Sección femoral motorizada 0-25°
- Sección de piernas servoasistida por resorte de gas sincronizada con el movimiento de la sección femoral 0-35° (aprox.)
- Altura variable mediante columnas motorizadas
- Trendelenburg motorizado y Trendelenburg inverso mediante columnas telescópicas de sección rectangular
- Desplazamiento sincronizado del respaldo de 11 cm para limitar la compresión abdominal
- Posición cardiológica
- Desbloqueo rápido del respaldo para facilitar la maniobra de RCP
- Motores eléctricos de baja tensión de tipo antiplastamiento con sistema de estrías
- Recubrimiento de polvo epoxi termoendurecible
- Nodo equipotencial
- Barandillas laterales de tecnopolímero y HPL
- Predisposición para par de barandillas laterales (*barandillas laterales no incluidas, ver opcional*)
- 4 parachoques perimetrales
- Ruedas giratorias no marcantes, diámetro 150 mm
- Ganchos
- Sistema de frenado direccional central. Accionado mediante pedales bilaterales delanteros/traseros
- Sistema de pesaje integrado
- Batería de emergencia
- Enrollador de cable
- Panel de control de 10 botones con cable en espiral de 3,5 m y llave para inhibición de control
- Opcional: par de rieles laterales

Nota: si se añaden barandillas laterales, las dimensiones pueden variar

INFORMACIÓN


- Longitud en milímetros 2230.0000
- Profundidad en milímetros 942.0000
- Altura en milímetros 420.0000

HOLITY.COM

Cama de hospital para pacientes h634_48



HOLITY.COM

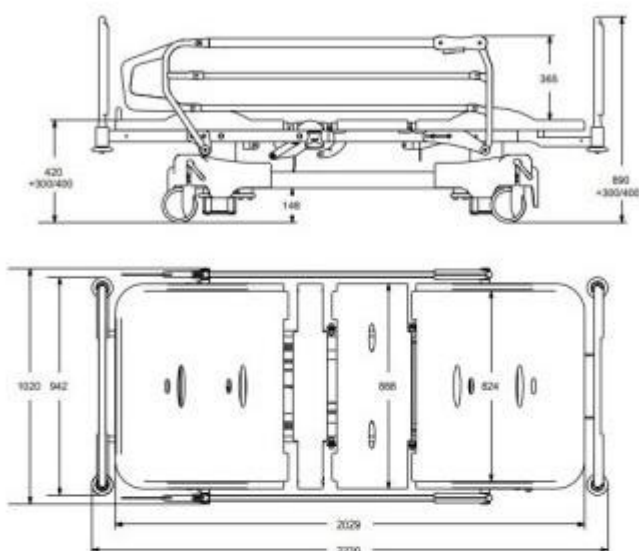

HOLITY.COM