



## Camilla bariátrica con báscula h634\_24

Camilla bariátrica motorizada con báscula integrada h634\_24. Capacidad 300 kg, pantalla táctil de 10.1", movimiento eléctrico y certificación MDR.

La **camilla bariátrica con báscula h634\_24** es una solución avanzada diseñada para el transporte y el monitoreo clínico de pacientes bariátricos. Desarrollada para departamentos hospitalarios, clínicas y centros de diálisis, este equipo médico resuelve las criticidades relacionadas con el movimiento seguro y el pesaje preciso de individuos de alto riesgo. El bastidor antivuelco de acero pintado con polvos termoendurecibles antibacterianos garantiza estabilidad y soporte para una carga de trabajo segura de hasta 335 kg. La presencia de un avanzado sistema de pesaje con pantalla táctil HD de 10.1" ubicada a los pies de la camilla permite al personal médico gestionar registros, taras y monitorear disminuciones de peso directamente en la cama del paciente, optimizando los tiempos operativos y reduciendo los traslados innecesarios.

## Características técnicas

- **Dimensiones totales (L x P):** 2222 x 947 mm
- **Dimensiones del plano de lecho (L x P):** 2000 x 790 mm
- **Altura variable motorizada:** de 535 mm a 935 mm (recorrido de 400 mm)
- **Capacidad máxima:** 300 kg
- **Carga de trabajo segura:** 335 kg
- **División mínima de la báscula:** 50 g (hasta 150 kg) y 100 g (de 150 a 300 kg)
- **Estructura:** Bastidor antivuelco de acero con pintura antibacteriana y plano de lecho de HPL de dos secciones
- **Movimientos motorizados:** Altura, respaldo, Trendelenburg y Trendelenburg inverso (mediante columnas telescópicas)
- **Sistema de transporte:** 4 ruedas inoxidable Ø 200 mm con freno centralizado bilateral + quinta rueda amortiguada autonivelante
- **Interfaz de pesaje:** Pantalla táctil HD 10.1" con aislamiento IP65 e indicadores de alarma
- **Alarmas integradas:** Disminución de peso excesiva, descenso del paciente, estado de la batería y averías
- **Dotación de colchón:** Resina expandida de alta densidad (80 mm) con revestimiento de polipiel clase 1IM antibacteriano y antimanchas
- **Alimentación y autonomía:** Multitensión 100-240 Vac, con n.2 baterías intercambiables (4,5 A) incluidas para función anti-apagón
- **Certificaciones:** Conforme al Reglamento UE 2017/745 (MDR)

## Bajo pedido

- Transmisión de datos: Puerto Ethernet, módulo Wi-Fi/Bluetooth, puertos USB A/B, RS-232, RS-485
- Colchón ampliado con espesor de 100 mm
- Mandos de movimiento por pedal

\* Imágenes puramente indicativas



## INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 712.000000

- Longitud en milímetros 2263.000000
- Profundidad en milímetros 741.000000
- Tipología Altura regulable

# HOLITY.COM

## Camilla bariátrica con báscula h634\_24

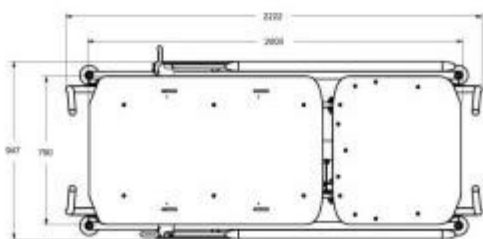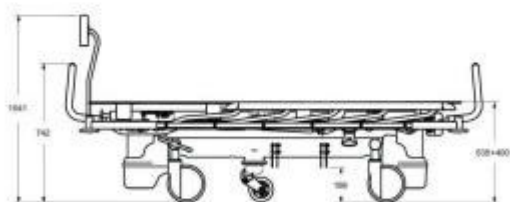

## Camilla bariátrica con báscula h634\_24

: Altezza regolabile