



Camilla hospitalaria capacidad 200 kg h634_11

Camilla de transporte de pacientes con altura variable. Capacidad máx. 200 kg. Dimensiones: L226.3 x P74.2 x H70.8 cm

Camilla para transporte de pacientes con altura variable. La camilla está equipada con alimentación de baja tensión mediante baterías sin límites de autonomía. Marco antivuelco e indeformable. Columnas telescópicas de sección rectangular que aseguran extrema estabilidad y una respuesta inmediata en cualquier condición operativa. Sistema de frenado centralizado, útil para garantizar mayor estabilidad al dispositivo. Alta maniobrabilidad para facilitar al máximo las operaciones de transporte.

Respaldo reclinable mediante control de gas. Altura variable motorizada: -facilita el acceso a pacientes de cualquier estatura y/o con dificultades motoras. - al ser accionada mediante pedales de impulso eléctrico, los operadores sanitarios no tienen que realizar operaciones manuales (por ejemplo, el accionamiento de un sistema hidráulico de pedal) que puedan comprometer el aparato músculo-esquelético. Trendelenburg y trendelenburg inverso motorizados. Permite el posicionamiento rápido y automático del paciente mediante el accionamiento de un simple control de impulso.

Alta estabilidad. Sin obstrucciones entre el marco superior e inferior. Superficie de apoyo en HPL sin esquinas, fácil de limpiar y desinfectar. Barandillas laterales abatibles de amplia protección. Parachoques laterales anti-impacto. Mangos de empuje ergonómicos y plegables posicionados tanto en el lado de los pies como en el de la cabeza, para un agarre óptimo durante el transporte. Adecuada para su uso en ambientes dinámicos y de uso intensivo. Simplifica las actividades de los operadores sanitarios en ambientes de alto estrés laboral.

Características técnicas:

- Dimensiones: L226.3 x A74.2 x A70.8 cm
- Capacidad máx: 200 kg
- Marco de acero pintado con polvos termoendurecibles antibacterianos
- Superficie con dos secciones
- Altura regulable motorizada
- Respaldo asistido por gas
- Trendelenburg y trendelenburg inverso motorizados
- Accionamiento de los movimientos mediante panel de control de 8/10 botones
- Barras laterales anti-impacto
- Colchón realizado en espuma de alta densidad
- Ignífugo UNI 9175/87 y 9175FA-1/94 clase 1IM
- Altura del colchón de 80 mm
- Cable de alimentación y recogeables
- Compartimento para bombonas de oxígeno
- 4 posiciones para soporte de suero (soportes no incluidos)

- Alimentación mediante batería de 4,5 A intercambiable (2 incluidas) con cargador de mesa.

*imagen meramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Tipología** Altura regulable




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

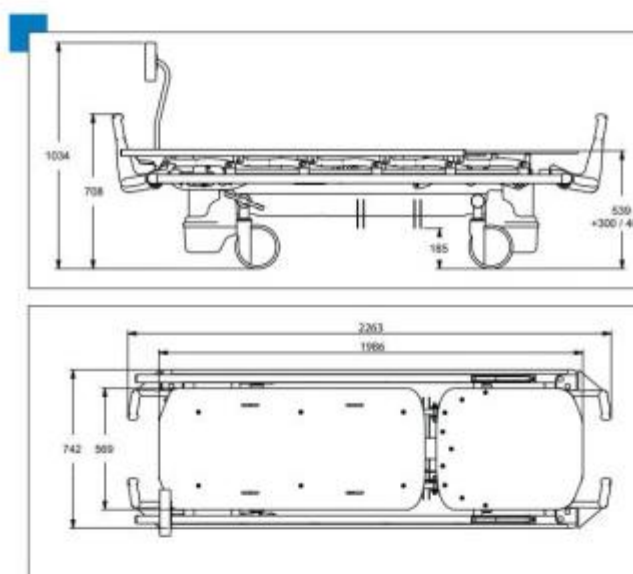

HOLITY.COM

Camilla hospitalaria capacidad 200 kg h634_11

- : 399 mm
- : 407 mm
- : 400 mm
- : Altezza regolabile