



## Camilla hospitalaria de pasillo h634\_19

Camilla de transporte de pacientes motorizada. Regulable en altura mediante pulsador. Capacidad: 400 kg.

Camilla hospitalaria para urgencias ideal para su uso en los diferentes departamentos de clínicas y hospitales. Adecuada para el transporte de personas con sobrepeso gracias a su capacidad de carga de 400 kg. Compuesta por un marco de acero indeformable y anti-vuelco, y una plataforma de red en HPL con un colchón superior de resina expandida de alta densidad, desinfectable, antibacteriano, antimicótico y ignífugo clase 1IM.

Fácil de maniobrar gracias a sus 4 ruedas antistáticas y giratorias. Equipada con un sistema eléctrico para el ajuste de altura y sistema Trendelenburg y Trendelenburg inverso motorizados a través de columnas telescópicas. Todos los movimientos se controlan mediante un panel de control de 8/10 botones, completo con una llave para la inhibición de comandos; esto no solo facilita el acceso del paciente a la camilla, sino que también reduce el esfuerzo de los operadores sanitarios.

El respaldo es inclinable mediante un control de gas. La camilla también cuenta con barandas laterales abatibles, protectores laterales anti-golpes y manijas de empuje ergonómicas y abatibles situadas tanto en el lado de los pies como en la cabeza.

### Características técnicas:

- Dimensiones: L.226,3 x P.74,2 x h.53,9/57,9 cm
- Capacidad de carga: 400 kg
- Control a través de un panel de control con llave para la inhibición de comandos
- Batería: autonomía de 10 ciclos
- Alimentación mediante batería intercambiable de 4,5 A (2 incluidas)
- Tipo de cable de alimentación: Schuko
- 4 ruedas Ø 200 mm con sistema de freno y dirección
- Motores eléctricos: baja tensión (24 V)
- Consumo máximo: 460 VA
- Aislamiento: IP44
- Marco de acero
- Plataforma de 2 secciones
- Par de barandas tipo compás
- Altura variable electrónicamente en 40 cm
- Respaldo asistido por gas
- Trendelenburg y Trendelenburg inverso motorizados
- Barras laterales anti-golpes
- Manijas de empuje ergonómicas y abatibles situadas tanto en el lado de los pies como en la cabeza
- Colchón hecho de resina expandida de alta densidad, h.80 mm
- Revestimiento completamente desinfectable con dispositivos médico-quirúrgicos, con propiedades antibacterianas y antimicóticas, ignífugo según normas UNI 9175/87 y 9175FA-1/94 clase 1IM
- 4 posiciones para soporte de suero
- Opcional: Portasueros

**\*\*Bajo solicitud y previa cotización es posible pedir la adición de otros accesorios, entre ellos: respaldo motorizado, quinta rueda, controles de pedal, compartimento para instrumentos, soporte para monitor, cinturones de seguridad para inmovilización del paciente, plataforma radiotransparente.**

## INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 708.0000
- **Lunghezza in millimetri** 2263.0000
- **Profundidad en milímetros** 742.0000
- **Tipología** Altura regulable

## Camilla hospitalaria de pasillo h634\_19





HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

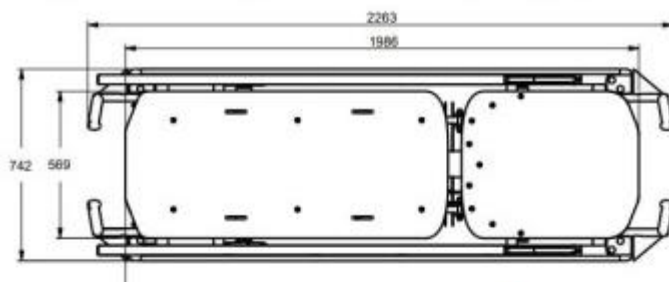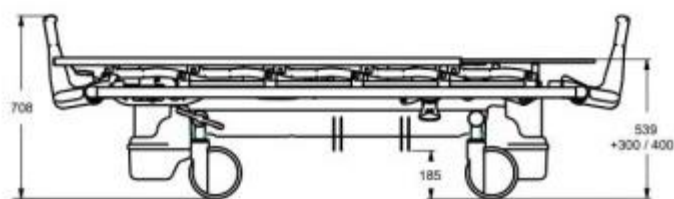

HOLITY.COM

## Camilla hospitalaria de pasillo h634\_19

- : 399 mm
- : 407 mm
- : 400 mm
- : Altezza regolabile