



Camilla para exploración cardiológica h634_18

Camilla cardiológica motorizada con superficie de ecopiel antibacteriana, estructura de acero, mando de pedal, variación postural hasta 85°, capacidad 160 kg.

Camilla especializada para exámenes cardiológicos y ecográficos en el ámbito clínico y rehabilitador. La estructura combina **robustez mecánica y precisión funcional**, con chasis de acero pintado y superficie acolchada de poliuretano expandido revestido de **ecopiel antibacteriana y antimicótica, lavable**. El sistema de movimiento utiliza **pistones de nitrógeno controlados eléctricamente mediante pedal**, garantizando variaciones posturales fluidas, sin aceleraciones bruscas y controlables con precisión hasta la unidad de grado mediante pantalla digital. La seguridad se gestiona a través de un doble sistema de retorno horizontal: palanca manual y botón de emergencia eléctrico.

Características técnicas

- Estructura portante de acero pintado blanco
- Superficie acolchada de poliuretano expandido de alta densidad con revestimiento de ecopiel ignífuga (UNI 9175/87, UNI 9175FA-1/94 clase 1IM)
- Capacidad máxima: 160 kg
- Peso tilt test: 100 kg
- 4 ruedas giratorias Ø 60 mm
- Pies ajustables para estacionamiento y nivelación
- Actuador lineal para el movimiento de la superficie
- Dispositivo amortiguador de movimientos
- Reposapiés integral con base semirrígida y protección de PVC
- Empuñadura monolateral
- Pantalla digital con visualización posicional en grados
- Mando de pedal con cable flexible de conexión
- Botón de emergencia con LED luminoso para retorno rápido automático a 0°
- Juego de cinturones de seguridad de desenganche rápido
- Dispositivo de desbloqueo electromecánico rápido en ausencia de tensión
- Disyuntor térmico bipolar luminoso
- Nodo equipotencial
- Velocidad nominal de subida: 10° cada 2,5"
- Velocidad nominal de bajada: 10° cada 1,75"
- Velocidad nominal de bajada con desbloqueo rápido: 10° cada 0,3"
- Ortostatismo: +85°
- Trendelenburg: -20°
- Alimentación: 230 V, 50-60 Hz
- Consumo: 200 W
- Aislamiento: IP54
- Temperatura de funcionamiento: -10° / +40°
- Predisposición para accesorios

Opciones disponibles: Colores alternativos de la superficie de revestimiento bajo petición; accesorios adicionales previo



presupuesto.

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

HOLITY.COM

Camilla para exploración cardiológica h634_18

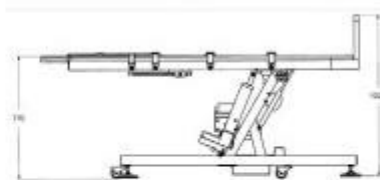

HOLITY.COM