



Camilla para tilt test h634_20

Camilla motorizada para tilt test en acero con plano inclinable de -20° a $+85^{\circ}$, mandos de pedal, altura ajustable 54,5-74,5 cm, capacidad 160 kg. Ideal para rehabilitación y exámenes ecográficos.

La **camilla para tilt test** es una solución especializada para centros de rehabilitación y consultorios médicos donde se requieren exámenes ecográficos y pruebas posturales dinámicas. Permite el paso rápido y controlado entre posiciones pasivas e inclinadas, esencial para evaluaciones cardiovasculares, propioceptivas y de equilibrio.

El movimiento se gestiona mediante un **motor accionado por mandos de pedal**: un pedal regula la rotación del plano y el otro la altura. Dos pistones de nitrógeno garantizan variaciones posturales rápidas y precisas, mientras que la estructura de **acero pintado** y el plano con **acolchado de poliuretano expandido indeformable y revestimiento de ecopiel antibacteriana** aseguran durabilidad, facilidad de desinfección y comodidad del paciente.

Características técnicas

- Peso de la camilla: 150 kg
- Capacidad máxima: 160 kg
- Altura del plano ajustable: 54,5÷74,5 cm
- Inclinación ortostática: $+85^{\circ}$
- Inclinación Trendelenburg: -20°
- Velocidad nominal de ascenso: 10° cada 2,5"
- Velocidad nominal de descenso: 10° cada 1,75"
- Velocidad de desbloqueo rápido: 10° cada 0,3"
- 4 ruedas giratorias $\varnothing$ 60 mm con estacionamiento y nivelación mediante pies ajustables
- Actuador lineal con dispositivo amortiguador
- Chasis de acero pintado en blanco
- Colchoneta de alta densidad rebajada
- Revestimiento de ecopiel ignífuga conforme a UNI 9175/87 y UNI 9175FA-1/94 clase 1IM
- Reposapiés solidario a la estructura con base semirrígida y protección en PVC
- Pantalla digital con visualización de la posición en grados
- Dispositivo de desbloqueo electromecánico rápido en ausencia de tensión
- Empuñadura monolateral
- Juego de cinturones de seguridad de liberación rápida
- Mando a distancia de pedal con cable flexible
- Disyuntor térmico bipolar luminoso
- Nudo equipotencial
- Tuerca de seguridad
- Alimentación: 230 V / 50÷60 Hz

- Consumo: 450 W
- Aislamiento: IP54
- Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ} \div +40^{\circ}\text{C}$
- Predisposición para accesorios adicionales

Opcionales

- Planos en diferentes colores bajo pedido
- Accesorios adicionales bajo pedido y presupuesto

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 2020.000000
- Profundidad en milímetros 795.000000
- Altura en milímetros 545.000000

HOLITY.COM

Camilla para tilt test h634_20



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

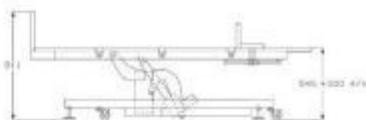

HOLITY.COM