



Cierrapuertas de suelo dormakaba bts75v con cierre a 90 h0512

Cierrapuertas de suelo BTS75V con tope de 90°, ideal para puertas batientes interiores y exteriores, y para puertas exteriores con un ancho máximo de hoja de 1100 mm y un peso de 120 kg.

El cierra puertas BTS 75 V es un cierra puertas de suelo flexible para casi todas las puertas interiores con tope y de doble acción, así como para puertas exteriores con un ancho de hasta 1.100 mm. Ya sea estándar, estrecha o ancha, con apertura a la derecha o izquierda, o de acción simple o doble, el cierra puertas de suelo DORMAKABA BTS 75 V con retención a 90° está diseñado para todo tipo de puertas. La fuerza de cierre es regulable de forma continua mientras que el control de la velocidad de cierre se realiza hidráulicamente mediante válvulas. Un conjunto completo de accesorios asegura que pueda utilizarse con éxito en una amplia gama de puertas y pavimentos. Es posible adquirir, como opcional, el eje con cuadradillo alemán o el eje con cuadradillo italiano. Además, también como opcional, está disponible la placa de cubierta en acero inoxidable BTS 75 V.

Máxima fiabilidad y calidad Gracias a una amplia gama de funciones que pueden seleccionarse individualmente para satisfacer diferentes requisitos, el cierra puertas de suelo DORMAKABA BTS 75 V ofrece la máxima fiabilidad y calidad.

Ventajas para el comerciante/distribuidor

- Necesidades reducidas de stock gracias a ejes separados intercambiables
- Gama de productos simplificada, que ofrece todas las funciones principales

Ventajas para el instalador/fabricante

- Apto para la instalación con puertas DIN derecha o DIN izquierda, de acción simple o doble
- Ejes intercambiables de fácil adaptabilidad a las diversas aplicaciones de instalación
- Alineación rápida y precisa
- Fácil instalación que permite ahorrar tiempo y por tanto dinero

Ventajas para el proyectista/arquitecto

- Instalación oculta para la máxima elegancia visual
- Equipado con todas las funciones esenciales
- Diseño robusto y probado

Ventajas para el usuario

- Movimiento de cierre constante e independiente de las variaciones de temperatura
- Mecanismo de alta eficiencia para la máxima facilidad de uso

Características técnicas:

- Bloqueo: con retención constante a 90°
- De suelo
- Dimensiones fuerza de cierre: EN 1-4
- Fuerza de cierre regulable de forma continua
- Para puertas con tope a izquierda y derecha así como puertas batientes
- Para anchos de hoja de hasta 1.100 mm y 120 kg de peso
- Incluye amortiguación en apertura (apertura amortiguada mecánica)
- Velocidad de cierre (mediante válvulas): regulable de forma continua (175°–15°/15°–0°)
- 2 válvulas de regulación en cierre
- Dimensiones: L 285 X P 82 X H 50 mm
- Cierra puertas homologado según EN 1154

Opcional:

- Eje cuadrado alemán
- Eje cuadrado italiano
- Placa de cubierta en acero inoxidable BTS 75 V

INFORMACIÓN

- **Tipología** en el suelo
- **Altura** 5 cm
- **Altura en milímetros** 50.0000
- **Longitud** 27,5 cm
- **Largo en milímetros** 285.0000
- **Profundidad** 8,2 cm
- **Profundidad en milímetros** 82.0000


Cierrapuertas de suelo dormakaba bts75v con cierre a 90 h0512



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Cierrapuertas de suelo dormakaba bts75v con cierre a 90 h0512

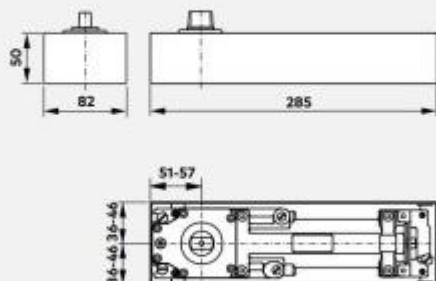

- : pronta_consegna
- : a pavimento
- : 399 mm
- : 407 mm
- : 401 mm
- : 400 mm

HOLITY.COM