



Dispensador de 2 pulsadores para botellas pequeñas h811_33

Dispensador de agua cilíndrico en acero inoxidable con 2 pulsadores iluminados para agua fría y a temperatura ambiente (también mezclada). Dimensiones: Ø 310 x Al. 1145 mm.

El **dispensador h811_33** es una solución compacta y moderna para la **distribución segura de agua potable refrigerada, a temperatura ambiente y mezclada**. Diseñado para el **llenado de botellas de pequeño tamaño o tazas**, es ideal para **entornos profesionales, hoteles, locales comerciales y salas de espera**.

La **estructura de acero inoxidable** y la **forma cilíndrica** lo hacen visualmente elegante y, al mismo tiempo, **ergonómico y práctico** gracias a su altura óptima para el usuario. El sistema electrónico está equipado con **2 pulsadores retroiluminados**, uno para **agua fría** y otro para **agua a temperatura ambiente**. Al pulsarlos simultáneamente, se obtiene agua **mezclada**.

Un **sensor de detección frontal** asegura que la dispensación se realice **solo en presencia de una botella o taza**, evitando derrames accidentales y aumentando la seguridad.

El dispensador cuenta con una **bandeja recoge gotas de alta capacidad**, fácilmente extraíble para su limpieza. El **área de dispensación está cubierta y separada de los mandos**, mejorando la higiene general.

El sistema de **enfriamiento directo por serpentín de acero inoxidable** es altamente eficiente e higiénico, sin tanques de acumulación. La temperatura del agua fría (regulada por **termostato**) es **ajustable de 4 a 11 °C**, mientras que la temperatura máxima del agua caliente (regulada por termostato) puede alcanzar los **85 °C**.

Perfecto para quienes buscan un dispensador compacto e intuitivo, con mandos manuales y sensores de seguridad para un uso diario en entornos públicos o empresariales.

¡Haz tu entorno más eficiente e higiénico con el **dispensador h811_33**! **Pídelo ahora** para una dispensación cómoda y segura de agua potable.

Características técnicas:

- **Forma:** cilíndrica
- **Material:** acero inoxidable
- **Dimensiones:** Ø 310 x Al. 1145 mm
- **Peso neto:** 18 kg
- **Número de pulsadores:** 2 (agua fría y agua a temperatura ambiente)
- **Función de agua mezclada:** activando ambos pulsadores
- **Sensor de presencia de botella/taza:** 1
- **Sistema de activación:** electrónico con pulsadores retroiluminados
- **Bandeja de recogida:** de alta capacidad, extraíble
- **Sistema de enfriamiento:** directo por serpentín de acero inoxidable
- **Gas refrigerante:** R-134a (sin CFC)
- **Potencia de enfriamiento:** 250 W

- **Consumo de energía:** 100 W
- **Tensión:** 230 V – 50 Hz monofásica – 0,5 A
- **Capacidad de enfriamiento:** 22 l/h
- **Temperatura del agua fría (ajustable):** 4–11 °C
- **Temperatura del agua caliente (ajustable):** máx 85 °C
- **Conexiones requeridas:** conexión a la red hídrica y alimentación eléctrica
- **Certificación CE**

Opcional:

- **Filtro purificador de plástico** (con cartucho con bloque de carbón activo con filtración de 5 µm y capacidad de purificación de más de 22.000 litros de agua): presión máxima 8 Kg. / cm³; conexión de agua de ½ pulgada

Beneficios para el usuario:

- **Uso intuitivo:** 2 pulsadores iluminados para seleccionar fácilmente el agua deseada.
- **Dispensación segura:** el agua se activa solo en presencia de un recipiente ante el sensor.
- **Máxima higiene:** área de dispensación cubierta y separada de los mandos manuales.
- **Eficiencia energética:** enfriamiento directo por serpentín, sin acumulación de agua.
- **Diseño ergonómico y compacto:** pensado para entornos modernos y de alta frecuencia.

Preguntas frecuentes:

1. **¿Cómo funciona la dispensación del agua?**
Basta con colocar una botella o taza delante del sensor y presionar el pulsador retroiluminado correspondiente al agua deseada.
2. **¿Es posible obtener agua a temperatura intermedia?**
Sí, presionando ambos pulsadores simultáneamente se obtiene agua mezclada.
3. **¿El dispensador es apto para un uso continuo?**
Sí, con una capacidad de enfriamiento de 22 l/h, es perfecto para entornos de uso intensivo.
4. **¿Es la bandeja fácil de limpiar?**
Sí, el recogegotas es amplio y extraíble, para un mantenimiento rápido y sencillo.
5. **¿Qué conexiones son necesarias?**
Para su funcionamiento se requiere la conexión a la red hídrica y la conexión eléctrica a 230 V.

Guía de compra:

El modelo **h811_33** es ideal para quienes desean un **dispensador compacto para botellas pequeñas**, con **mandos manuales sencillos y máxima seguridad de uso**.

El sensor frontal garantiza que el agua se dispense **solo en presencia de un recipiente**, mientras que el sistema de **enfriamiento directo** asegura **eficiencia e higiene** constantes.

Con una estructura en **acero inoxidable** y un diseño moderno, es perfecto para **entornos profesionales, empresas, escuelas y centros sanitarios**.

Dispensador de agua con pulsadores, dispensador de acero inoxidable para botellas pequeñas, distribuidor de agua con sensor de presencia, dispensador con agua mezclada, dispensador cilíndrico para oficina, dispensador profesional para lugares públicos, dispensador de agua con enfriamiento directo.

N.B.:

- **Se recomienda la instalación de un filtro depurador para mejorar la calidad del agua (para adquirirlo, ver opcionales).**
- **Es aconsejable cambiar el filtro una vez al año, especialmente antes de la temporada de verano; la frecuencia puede ser mayor dependiendo de la calidad del agua y del nivel de uso.**
- **Bajo presupuesto previo, es posible solicitar el cartucho de repuesto.**

**Imágenes puramente indicativas.*


INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pulsador
- **Agua** Ambiente, Fría, Mixta
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Dispensador de 2 pulsadores para botellas pequeñas h811_33



HOLITY.COM

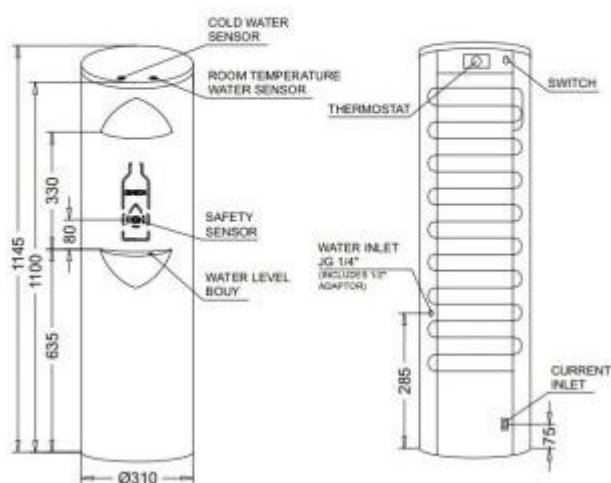

HOLITY.COM

Dispensador de 2 pulsadores para botellas pequeñas h811_33

: autoportante