



## Aparcabicicletas con soportes de hormigón h10913

Estructura de acero galvanizado pintado con laterales de hormigón. Disponible en modelos de 5, 7 y 9 plazas. Fabricado en Italia.

El aparcabicicletas desmontable es adecuado para lugares donde no se puede fijar al pavimento mediante tacos, como parques, plazas y centros históricos.

Este aparcabicicletas está compuesto por elementos de tubo redondo de acero de diámetro 25 mm\*\*, \*\*convenientemente curvados y rígidamente soldados a dos tubos horizontales redondos de acero de diámetro 48 mm.

En los extremos de los tubos horizontales se sueldan las bridas convenientemente perforadas para la fijación a los muretes laterales de soporte de hormigón arenado. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente según normativas UNI y pintadas con polvos de poliéster termoestables en los diferentes colores RAL.


Características técnicas:

- Este producto está disponible en versiones de 5, 7 y 9 plazas
- Dimensiones: mm 2280 / 2845 / 3277 x 752 x 420 (L x P x h)
- Distancia entre soportes: 5 cm
- Estructura: acero galvanizado
- Laterales: de cemento
- Fijación: desmontable
- Peso: 5 plazas 205 Kg - 7 plazas 212 Kg - 9 plazas 217 Kg
- Producto en Italia

## INFORMACIÓN

- **Material** acero
- **Puntos de fuerza** Bifacial, Desmontables con base de cemento
- **Tipología** al suelo
- **Fijación** Movable

## Aparcabicicletas con soportes de hormigón h10913

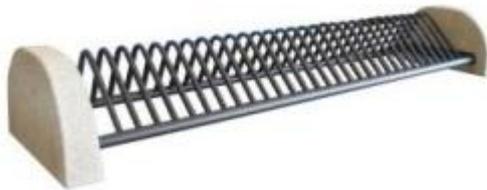


### DATI TECNICI

Dimensioni: L.2280 mm (5 POSTI)  
L.2845 mm (7 POSTI)  
L.3247 mm (9 POSTI)

Altezza: H.410 mm

Peso: 205 Kg (5 POSTI)  
212 Kg (7 POSTI)  
217 Kg (9 POSTI)

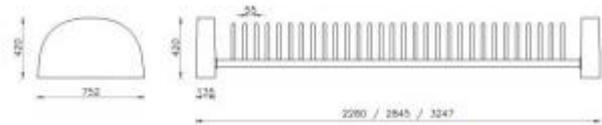

HOLITY.COM

HOLITY.COM

## Aparcabicicletas con soportes de hormigón h10913

- : acciaio
- : al suolo
- : amovibile



RAL-1003



RAL-3000



RAL-5010




RAL-6001



RAL-6005



RAL-6009



RAL-7001



RAL-7016



RAL-7035



RAL-9005



RAL-9006

HOLITY.COM

RAL-9016