



Papelera de acero de 35 litros con tapa h140107

Papelera urbana ideal para plazas, centros históricos y calles peatonales. Estructura de acero galvanizado con tapa. Producto 100% Español.

Papelera Cilíndrica para Residuos en Lámina Galvanizada con Tapa Moldeada en Color "Cañón de Fusil"

Montante de Sostenimiento:

- Tubo redondo de acero galvanizado de $\varnothing$ 60 x 2 mm adornado en la parte superior con un motivo decorativo.
- Tapa moldeada en lámina galvanizada de 30/10 mm de espesor.
- Luneta de refuerzo en la parte superior, obtenida mediante corte con tecnología láser con un diseño decorativo en lámina galvanizada de 80/10 mm de espesor.
- Soporte del cesto con elemento decorativo en hierro plano galvanizado.

Cesto:

- Forma cilíndrica fabricada en lámina galvanizada de 10/10 mm de espesor con tres zonas llenas y dos zonas con agujeros circulares de $\varnothing$ 8 mm.
- Parte superior con borde anti-corte.
- Fondo moldeado en lámina de acero galvanizado de 15/10 mm de espesor con agujeros para el drenaje del agua de lluvia.

Sistemas de Vaciado:

- Desbloqueo del tornillo Allen y volteo frontal.

Tratamiento y Acabado:

- **Pre-tratamiento:** Antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante un lavado a pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto se seca durante 15 minutos en un horno.
- **Tratamiento Anticorrosivo:** Para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxi con pigmentos especiales.
- **Primera Cocción (Anticorrosivo):** El producto tratado con la base anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a una temperatura de 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza formando un espesor de recubrimiento de aproximadamente 60 micrones.
- **Pintura:** El producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster en color "canna di fucile". La pintura se aplica con equipos de pulverización electrostática, permitiendo que el polvo se deposite uniformemente sobre las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.
- **Cocción Final:** El producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a una temperatura de 160°.

Fijación:


- Mediante la prolongación del montante de sostenimiento en el subsuelo.
- La papelera se suministra en un kit de montaje y tornillería en acero inoxidable.

Dimensiones:

- Altura fuera del suelo: 130 cm.
- Parte para enterrar: 20 cm.
- Diámetro del cesto: 31 cm.
- Altura del cesto: 51,5 cm.
- Profundidad: 43 cm.
- Capacidad: 35 litros.
- Peso: 13 kg.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 35 lt
- **Fijación** Con poste

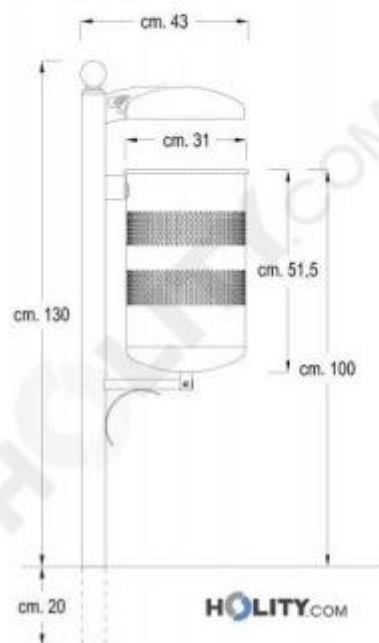

Papelera de acero
de 35 litros
con tapa h140107

: 35 lt