



Papelera para mobiliario urbano de diseño urbano h140108

Papelera para la recogida de residuos urbanos ideal para centros históricos y zonas peatonales. Montante curvo en color aluminio brillo y cesto rojo vino

Este cesto cilíndrico es ideal para la recolección de residuos en áreas exteriores, fabricado en chapa de acero galvanizado y pintado para una mejor protección contra los agentes atmosféricos externos.

Montante de Soporte:

- Montante en forma de arco en tubo redondo de acero galvanizado de $\varnothing$ 60 x 2 mm.
- Brazo moldeado en tubo de acero galvanizado para el soporte del cesto.

Cesto:

- Forma cilíndrica fabricada en chapa galvanizada con un espesor de 10/10 mm con orificios circulares alternados de $\varnothing$ 6 mm para facilitar la ventilación dentro del cesto.
- Parte superior con borde antirrotura para mayor seguridad.
- Fondo moldeado en chapa galvanizada con un espesor de 15/10 mm y orificios para el drenaje de aguas pluviales.

Vaciado:

- Liberación del tornillo hexagonal para el volcado frontal del cesto.

Fijación:

- Fijación mediante prolongación del montante de soporte en el subsuelo.
- El cesto se suministra en kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

Dimensiones:

- Altura sobre el suelo: 101 cm.
- Parte para enterrar: 20 cm.
- Diámetro del cesto: 31 cm.
- Altura del cesto: 51,5 cm.
- Capacidad: 35 litros.


Tratamiento y Acabado:

- Pre-tratamiento: Antes de la pintura, el producto se somete a un lavado a presión con líquidos desengrasantes especiales y se seca durante 15 minutos en un horno de secado.
- Tratamiento Anticorrosivo: Para proteger el cesto contra los agentes atmosféricos, se aplica un recubrimiento anticorrosivo en polvo termoendurecible a base de resinas epoxi con pigmentos especiales.
- Primera Cocción (Anticorrosivo): El producto con el recubrimiento anticorrosivo se hornea durante 15 minutos a 180°. Durante esta fase, el recubrimiento anticorrosivo se polimeriza formando un espesor de aproximadamente 60 micrones.
- Pintura: Luego, el cesto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster. La pintura se aplica utilizando equipos de pulverización electrostática para garantizar un depósito uniforme del color, con un espesor mínimo de 60 micrones.
- Cocción Final: Finalmente, el producto pintado se cuece en el horno durante 20 minutos a 160° para completar el proceso de pintura.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 35 lt
- **Fijación** Con poste

Papelera para mobiliario urbano de diseño urbano h140108

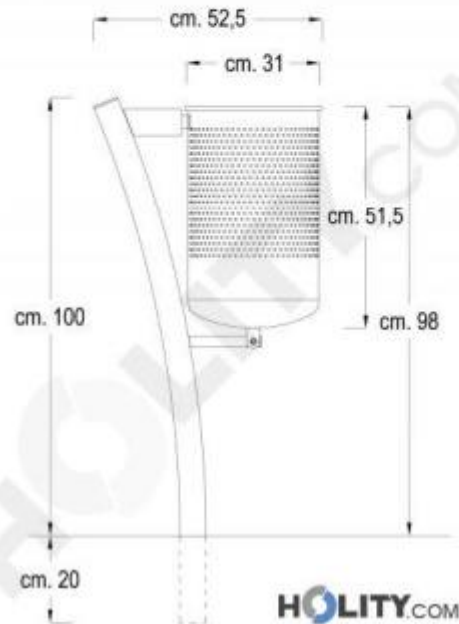

Papelera para mobiliario urbano de diseño urbano h140108

: 35 lt