



Papelera de exterior con tapa h140114

Papelera recogedora de residuos urbanos con tapa color bronce RAL. Estructura de acero galvanizado. Capacidad 35 litros. Producto italiano.

Papelera de exterior fabricada en metal sometido a proceso de galvanizado para la protección contra los agentes atmosféricos externos.

Poste de soporte:

- Tubo redondo de acero galvanizado de $\varnothing$ 60 x 2 mm, adornado en la parte superior con un elemento decorativo;
- Tapa moldeada en chapa de acero galvanizado de 30/10 de espesor;
- Refuerzo en forma de media luna en la parte superior, obtenido mediante corte con tecnología láser con orificio decorativo, en chapa galvanizada;
- Brazo de soporte para la cesta con elemento decorativo en acero galvanizado.

Cesto:

- Forma cilíndrica fabricado en chapa de acero galvanizado de 10/10 de espesor con agujeros circulares en la parte superior y oblongos en la parte inferior. Para proporcionar mayor solidez, el cesto presenta tres nervaduras de refuerzo;
- Borde superior anti-corte;
- Fondo moldeado en chapa de acero galvanizado de 15/10 de espesor con orificios para el drenaje de agua de lluvia.

Vaciado:

- Desenganche del tornillo Allen y volcado frontal.

Tratamiento y acabado:

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante un lavado por aspersión con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en secador.
- Tratamiento anticorrosivo: para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintado utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epóxicas con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): el producto tratado con la base anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de recubrimiento de aproximadamente 60 micrones.
- Pintado: el producto se somete a un ciclo final de pintado con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster color "gris metalizado". El pintado se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.
- Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a 160°.

Fijación:

- Mediante extensión del poste de soporte en el subsuelo;
- La papelera se suministra en kit de montaje.

Dimensiones:


- Altura sobre el suelo: 130 cm;
- Parte a enterrar: 20 cm;
- Diámetro de la cesta: 31 cm;
- Altura de la cesta: 51,5 cm;
- Capacidad: 35 litros;
- Peso: 14 kg.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 35 lt
- **Fijación** Con poste



HOLITY.COM

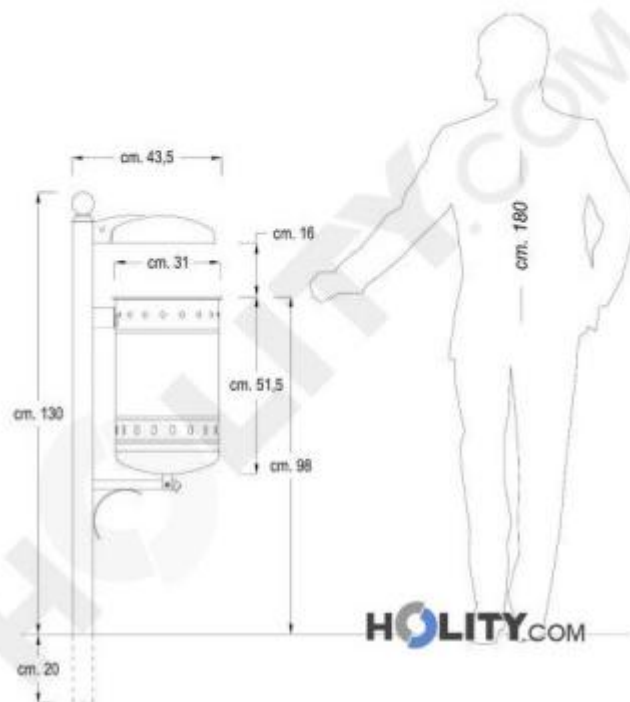

Papelera de exterior
con tapa h140114

: 35 lt