Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Papelera doble para residuos para exterior h140115

Papelera doble para la recogida de residuos urbanos. Color RAL bronce. Capacidad 60 litros. Producto italiano.

Papelera doble de forma troncocónica con estructura en metal galvanizado con agujeros circulares en la parte superior y tapa con refuerzos.

Montante de Sostenimiento:

- Realizado en tubo redondo de acero galvanizado de ? 76 x 2 mm completo con tapa semiesférica en acero galvanizado en la parte superior.
- Tapa a doble hoja con refuerzos en lámina galvanizada de 40/10 mm de espesor.
- Soportes moldeados para el sostenimiento de los cestos en lámina de acero galvanizado.

N° 02 Cestos:

- De forma troncocónica en lámina galvanizada de 10/10 mm de espesor con agujeros circulares en la parte superior.
- Parte superior con borde en tubo redondo galvanizado de ? 20 x 1,5 mm.
- Fondo en lámina galvanizada con agujeros para el drenaje del agua de lluvia.

Vaciado:

- Desbloqueo del tornillo de cabeza hexagonal y volteo frontal.

Tratamiento y Acabado:

- Pre-tratamiento: Antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante un lavado a rociado con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un horno de secado.
- Tratamiento anticorrosivo: Para conferir una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxi con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): El producto tratado con la base anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a una temperatura de 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando una capa de revestimiento de aproximadamente 60 micras.
- Pintura: El producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster. La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando una capa mínima de 60 micras.
- Cocción final: El producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a una temperatura de 160°.

Fijación:

- Mediante prolongación del montante de sostenimiento en el subsuelo.

- La papelera se suministra en un kit de ensamblaje con tornillería de acero inoxidable.

Dimensiones:

- Altura fuera del suelo: 120 cm.
- Parte para enterrar: 20 cm.
- Diámetro superior del cesto: 36 cm.
- Altura del cesto: 45 cm.
- Ancho total: 90 cm.
- Profundidad: 36,5 cm.
- Capacidad total: 60 litros.
- Peso total: 26 kg.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 60 lt
- **Fijación** Con poste

Papelera doble para residuos para exterior h140115

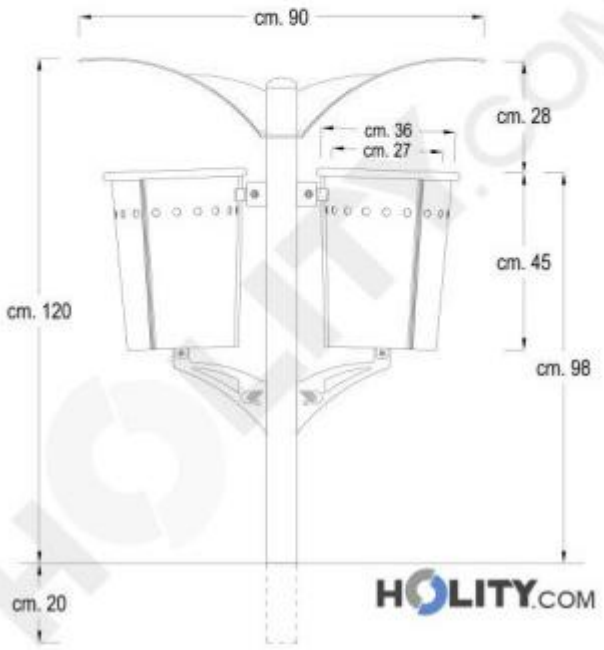

Papelera doble para residuos para exterior h140115

: 60 lt