



## Cenicero con fijación a pared exterior h14053

**Cenicero** de mobiliario urbano con fijación a pared exterior. **Producto italiano.**

Cenicero de mobiliario urbano con fijación a pared para exterior. Producto italiano.

Estructura:

- caja fabricada en chapa galvanizada de espesor 12/10 preparada para montaje en pared mediante orificios ubicados en la cara posterior;
- panel en chapa galvanizada de espesor 12/10 con orificio central de  $\varnothing$  70 mm equipado con chapa interna microperforada para apagar las colillas; orificios circulares de  $\varnothing$  14 mm, posicionados en forma de damero en los laterales, para permitir la introducción de las colillas apagadas;
- contenedor interno en chapa galvanizada de espesor 12/10 con panel frontal moldeado que confiere a toda la estructura una línea suave y moderna. Para permitir la extracción de las colillas por caída sin entrar en contacto directo con ellas, el contenedor está articulado a la estructura.

El contenedor está equipado con cerradura con llave (cifrado único).

Vaciado:

- apertura con llave y volcado frontal

Tratamientos anticorrosivos y acabado

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante un lavado por aspersión con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en secador.

- Tratamiento anticorrosivo: para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintado utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxy con pigmentos especiales.
- Pintado: el producto se somete a un ciclo final de pintado con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster color "gris antracita" y "aluminio brillante" (contenedor). El pintado se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente sobre las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
- Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a una temperatura de 160°.

#### Fijación:


- estructura equipada con orificios para fijación a pared mediante tornillos y tacos de expansión.

#### Dimensiones:

- anchura 22 cm;
- altura 33 cm;
- profundidad 11,5 cm;
- contenedor interno 19,5 x 9 x 19 H cm;
- peso 3,5 kg.

## INFORMACIÓN

- **Altura** 31,5 cm
- **Altura en milímetros** 310.0000
- **Ancho** 22 cm
- **Ancho en milímetros** 220.0000
- **Profundidad** 11 cm
- **Profundidad en milímetros** 110.0000
- **Material** metal
- **Fijación** De pared

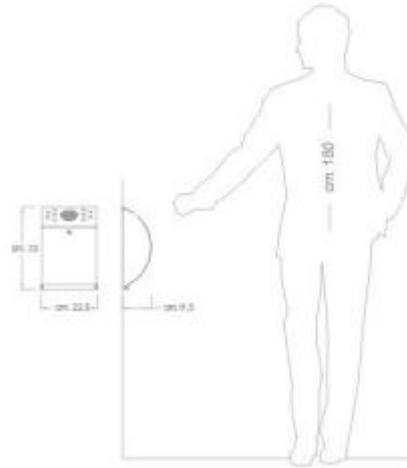

## Cenicero con fijación a pared exterior h14053

---

- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm
- : metallo
- : a muro