

**HOLITY.COM**

Cenicero metálico de pared para mobiliario urbano h14054

Cenicero de mobiliario urbano con fijación a pared exterior. **Producto italiano.**

Cenicero de mobiliario urbano con fijación de pared para exterior. Producto italiano.

Estructura:

- caja fabricada en chapa galvanizada de espesor 12/10 preparada para montaje en pared mediante orificios ubicados en la cara posterior.
- placa superior en chapa galvanizada de espesor 40/10 moldeada por corte láser y provista de orificios circulares alternados de \varnothing 6 mm para apagar las colillas; una ranura estilizada permite la introducción de las mismas;
- contenedor interno, con borde lateral anticorte, fabricado en chapa galvanizada de espesor 12/10. Para permitir la extracción de las colillas por caída sin entrar en contacto directo con ellas, el contenedor está articulado a la estructura. El contenedor está equipado con cerradura con llave (cifrado único).

Vaciado:

- apertura con llave y volcado frontal

Tratamientos anticorrosivos y acabado

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante un lavado por aspersión con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en secador.

- Tratamiento anticorrosivo: para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintado utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxy con pigmentos especiales.
 - Primera cocción (anticorrosivo): el producto tratado con la base anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a una temperatura de 180°. En esta fase el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.
 - Pintado: el producto se somete a un ciclo final de pintado con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster color "gris antracita" y "aluminio brillante" (contenedor). El pintado se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente sobre las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
 - Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a una temperatura de 160°.
- Fijación:
- estructura equipada con orificios para fijación a pared mediante tornillos y tacos de expansión.

Dimensiones:

- altura 30,5 cm;
- profundidad 11 cm;
- anchura 22 cm;
- contenedor interno 18,5 x 9 x 29,5 H cm;
- peso 4 kg.

INFORMACIÓN

- **Altura** 31 cm
- **Altura en milímetros** 305.0000
- **Ancho** 22 cm
- **Ancho en milímetros** 220.0000
- **Profundidad** 11 cm
- **Profundidad en milímetros** 110.0000
- **Material** metal
- **Fijación** De pared

Cenicero metálico de pared para mobiliario urbano h14054




HOLITY.COM



GENRE FUMY

HOLITY.COM

Cenicero metálico de pared para mobiliario urbano h14054

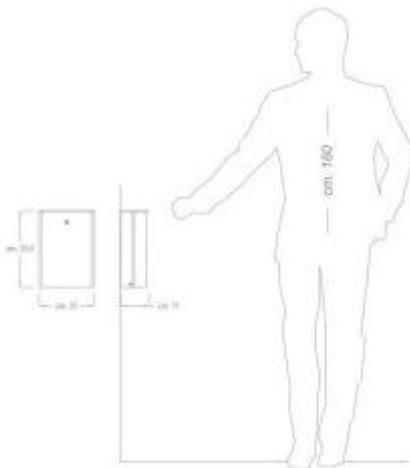

- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm
- : metallo
- : a muro