



Parada de autobús con banco h140_347

Marquesina de espera de autobús metálica con espacio para panel publicitario y tablón de anuncios para colocación de comunicaciones, avisos y horarios. Dimensiones: L312 x P177 x H264 cm

Marquesina de parada de autobús con banco de colores, espacio para paneles publicitarios y tablón de anuncios.

Estructura compuesta por 2 pilares laterales de acero galvanizado con dimensiones: L80 x P3 x H100 cm y 1 pilar central de tubo rectangular con dimensiones: L20 x P1.5 x H100 cm. Los tres pilares están equipados en su base con placas de chapa galvanizada para fijación al suelo.

Parte superior compuesta por 3 arcos, dos de ellos con corte decorativo en chapa galvanizada de espesor 80/10, unidos entre sí mediante travesaños de tubo redondo de acero galvanizado (diámetro 60x2 mm en la parte inferior y 40x1.5 mm en la parte superior) provistos en sus extremos de tapones de PVC.

En la parte derecha hay un espacio para paneles publicitarios con pared de acero galvanizado de espesor 15/10 y hoja abatible con perfiles de acero y vitrina de lectura en policarbonato transparente antiimpacto, apto para exteriores, resistente a rayos UV (espesor 4 mm) y con cierre con llave.

La parte izquierda presenta un espacio para anuncios, horarios, comunicaciones, también con pared de acero galvanizado de espesor 15/10, con el mismo tipo de hoja pero con iluminación interna (220 V, 50 Hz) con 2 luminarias en los laterales y lámpara de neón (21W). El sistema de iluminación se apaga automáticamente al abrir la hoja. El sistema presenta cableado conforme a normativa con cable de salida en la base al nivel del suelo, para permitir la conexión a la iluminación pública.

La cubierta es de policarbonato y presenta en la parte frontal una placa desmontable de chapa para insertar el nombre de la parada y en la parte posterior, un canalón para recolección y desagüe de agua de lluvia.

Finalmente, la marquesina incluye un banco con soportes de chapa de acero galvanizado, asiento y respaldo de acero galvanizado.

La fijación se realiza mediante cimentación de hormigón y anclaje con grapas colocadas con plantilla específica (no incluida). Por tanto, se recomienda que un técnico local evalúe el tipo de cimentación adecuado según las características del terreno.

Los materiales utilizados para la producción de este producto siguen tratamientos particulares, específicamente: desengrasado mediante lavado a presión, secado en secadero, primera fase de pintura con imprimación anticorrosiva en polvo termoendurecible, primera cocción en horno durante 15 minutos a 180°, segunda pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster y finalmente cocción final en horno durante 20 minutos a 160°. El producto resulta por tanto muy resistente, robusto y duradero.

Características técnicas:


- Dimensiones totales: L312 x P177 x H264 cm
- Dimensiones banco: L135 x H43 cm
- Dimensiones espacio derecho para panel publicitario: L140 x H200 cm
- Dimensiones espacio izquierdo para anuncios y comunicaciones: L140 x H100 cm
- Material: metal
- Tablón con iluminación de 220 V y 50 Hz con 2 luminarias y lámpara de neón 21 W
- Con instrucciones y kit de montaje con tornillería de acero
- Sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNI EN ISO 9001:215
- Sistema de gestión de soldaduras conforme a la norma UNI EN ISO 3834-4:2006
- Certificado de "Centro de Transformación" conforme al D.M. 14 de Enero de 2008 (Normas Técnicas para Construcciones)
- Marcado CE según norma EN 1090-1:2009 en clase de ejecución EXC1

Opcional:

- Plantilla para marquesina - Es necesario adquirir la plantilla para la fijación de la marquesina.

INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 3120.0000
- **Altura en milímetros** 2640.0000
- **Profundidad en milímetros** 1770.0000
- **Material** metal
- **Tipología** con canalón

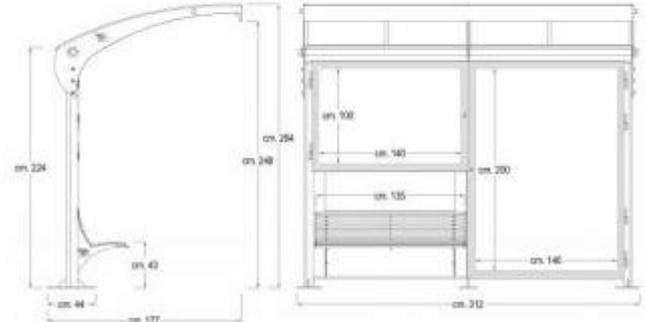

Parada de autobús con banco h140_347

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm
- : metallo
- : Con gronda