



Marquesina de autobús con banco y tablón de anuncios h140_349

Marquesina de parada de autobús realizada en metal con bancada y paredes cerradas por cristal transparente. Dimensiones: L328 x P172 x H313 cm

Marquesina de parada de autobús construida con materiales metálicos sometidos a tratamientos especiales que comprenden las siguientes fases: lavado a presión con líquidos desengrasantes, secado en secadero durante 15 min, primer ciclo de pintura con imprimación anticorrosiva en polvo termoendurecible para hacer la estructura resistente a agentes atmosféricos, primera cocción en horno a 180° durante 15 min, fase final de pintura con polvo termoendurecible, cocción final en horno a 160° durante 20 min.

La estructura está formada por 4 pilares de tubo redondo de acero galvanizado de diámetro 76x2, con placas de chapa galvanizada en la base; en la parte superior presenta 2 arcos laterales también de tubo redondo de acero galvanizado de diámetro 76x2; paredes de fondo y laterales constituidas por marcos de perfiles de acero galvanizado de espesor 1.5 mm, con cristales laminados transparentes (espesor 4+4) irrompibles y resistentes a rayos UV, insertados en los marcos mediante juntas y retenedores.

La cubierta es de policarbonato alveolar de espesor 6 mm sostenida por arcos de tubo rectangular de acero galvanizado (50 x 15 x 1.5 mm y 30 x 15 x 1.5 mm); los arquillos laterales están cerrados por policarbonato compacto transparente de espesor 3 mm, irrompible y resistente a rayos UV. A lo largo de todo el perímetro de la cubierta hay 4 placas de chapa galvanizada de espesor 15/10 donde colocar el nombre de la parada. La parte posterior está dotada de un canalón para recolección y desagüe de aguas de lluvia.

La marquesina está además equipada en la parte izquierda con 1 tablón para inserción de avisos y horarios construido en caja de acero galvanizado de espesor 12/10 provisto de hoja abatible y cerrable mediante cierre con llave, compuesta por perfiles de acero galvanizado y vidrio de policarbonato transparente irrompible y resistente a rayos UV.

En la parte derecha hay un banco con 2 soportes de acero galvanizado de diámetro 4x1.5 mm con placas de chapa en la base para fijación al suelo, arquillos laterales de tubo rectangular de acero galvanizado y asiento de tubo de acero galvanizado de sección ovalada.

La base presenta orificios para fijación al suelo mediante tornillos de anclaje y tacos de expansión proporcionados.


Características técnicas:

- Dimensiones totales: L328 x P172 x H313 cm
- Material: metal
- Con instrucciones y Kit de montaje con tornillería de acero
- Sistema de gestión de calidad conforme a norma UNI EN ISO 9001:215
- Sistema de gestión de soldaduras conforme a norma UNI EN ISO 3834-4:2006
- Certificado de "Centro de Transformación" conforme al D.M. 14 de Enero de 2008
- Marcado CE según norma EN 1090-1:2009 en clase de ejecución EXC1

INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 3280.0000
- **Altura en milímetros** 3130.0000
- **Profundidad en milímetros** 1720.0000
- **Material** metal
- **Tipología** con canalón

Marquesina de autobús con banco y tablón de anuncios h140_349

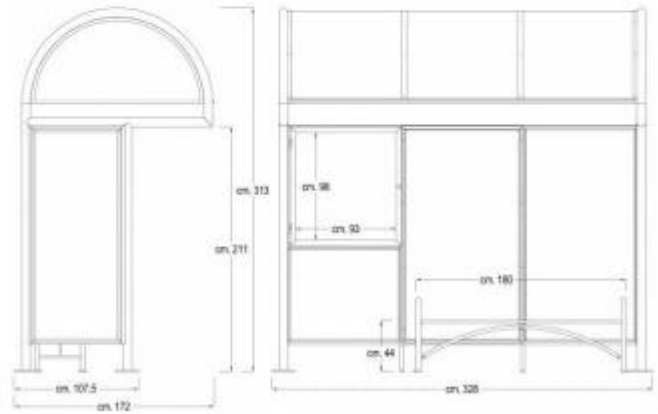

Marquesina de autobús con banco y tablón de anuncios h140_349

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm
- : metallo
- : Con gronda