Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

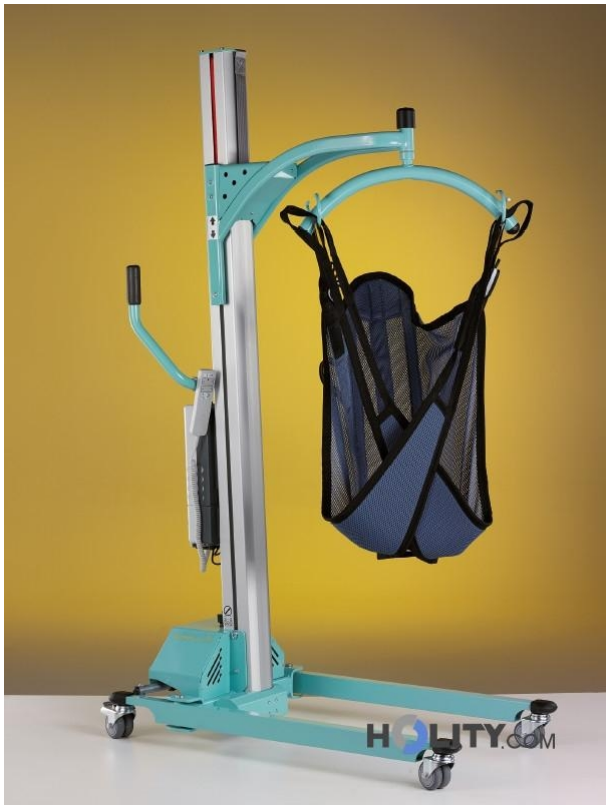

Elevador eléctrico con barra articulada h30908

Elevador de pacientes con movimiento vertical eléctrico conforme a EN ISO 10535. Autonomía: aproximadamente 18 ciclos completos con una carga de 280 kg Made in Italy.

Elevador eléctrico para discapacitados utilizado para el movimiento seguro de pacientes gracias a su estabilidad. El elevador de pacientes está construido con perfiles de aluminio y acero de alta resistencia, pintado con polvo epóxico; estructura robusta fácil de desmontar. El movimiento vertical es accionado por un motorreductor en la base sobre una barra roscada vertical a lo largo de toda la columna, y el deslizamiento se realiza mediante tuercas internas de bronce sobre un carro deslizante con rodamientos recubiertos de nylon.

La apertura de las patas frontales de 67 cm a 116 cm es accionada por dos actuadores lineales montados en la base; los actuadores son alimentados por baja tensión de 24VDC en una caja externa que también incluye las baterías y el cargador. El descenso de emergencia en caso de fallo de los componentes eléctricos está insertado en la parte inferior a la salida del motorreductor. El control remoto está en un cable en espiral y permite al asistente seguir al paciente hasta 150 cm del elevador, y los botones de control son del tipo de "presión constante". En la base se insertan tapones anti-trauma en los extremos y ruedas gemelas de Ø 80 mm sobre rodamientos de bolas, las dos traseras están equipadas con frenos de estacionamiento que permiten el paso bajo las camas.

Características técnicas:

- Estructura: aluminio y acero
- Materiales hipoalergénicos y biocompatibles
- 4 ruedas gemelas de 80 mm de diámetro sobre rodamientos de bolas
- Radio de giro de la base: 62 cm
- Autonomía: 18 ciclos completos
- Tensión de trabajo: 24 V DC
- Aislamiento eléctrico: Clase II tipo B
- Protección: IP54
- Fusibles: T800mA/ T10A mm 5x20/5x20
- Batería de alimentación: 2 secas de 12V, 4,4 Ah

- Cargador de batería incluido
- Motorreductor de columna: 1 de 24 V, 1000 W, /A
- Actuadores de base: 2 de 24 V, 50W, 5 A
- Velocidad de elevación: según norma EN 60529
- Tiempo de pausa entre operaciones: 10 minutos
- Dispositivo de emergencia para el descenso: mecánico manual
- Capacidad: 280 Kg
- Peso: 66 Kg
- Arnés no incluido
- Conforme CE y a la norma EN ISO 10535

INFORMACIÓN

- **Garantía** 1 año
- **Funcionamiento** eléctrico
- **Capacidad** 280 Kg

Elevador eléctrico con barra articulada h30908

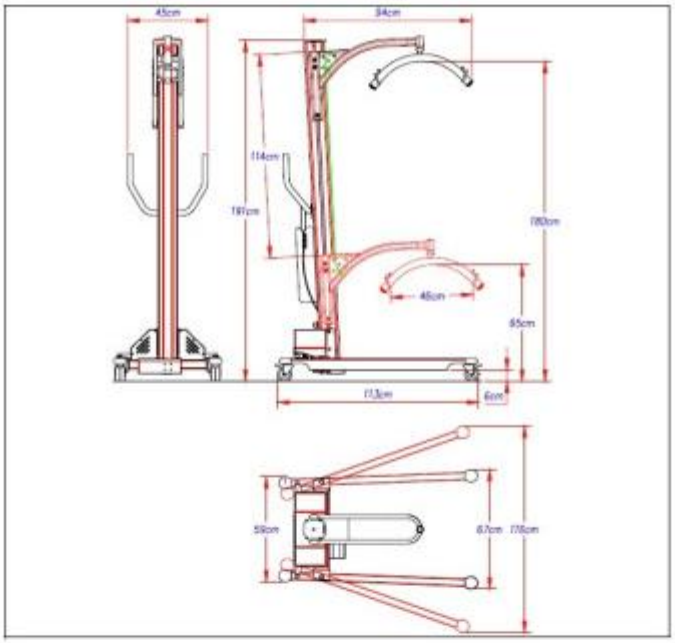

Elevador eléctrico con barra articulada h30908

: 1 anno
: elettrico
: 280 Kg