Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Fuente de agua fría de pared h509_32

Fuente mural refrigerada con grifo de pedal. Dimensiones: L. 310 x P. 475 x h. 415 milímetros.

La fuente de agua con fijación de pared está fabricada en acero inoxidable, equipada con un sistema de enfriamiento. Es capaz de enfriar el agua en menos de tres minutos. La fuente de agua refrigerada está equipada con un grifo de pedal para un uso manos libres para evitar una posible contaminación. El cómodo panel frontal de acero inoxidable, fácilmente desmontable, facilita el mantenimiento eventual. Alta resistencia y diseño ergonómico.

El nivel de temperatura está controlado por un termostato interno. La fuente de agua es ideal para ser instalada en diversos contextos como escuelas, hospitales, consultorios médicos, oficinas. Como opcional, es posible adquirir un kit que permite filtrar el agua potable para el consumo de forma simple e inmediata. Este kit de purificación de agua está compuesto por: 1 filtro de carbón activado, un cabezal de filtro, tubos de conexión. Retiene la mayoría de los residuos presentes en el agua potable. Además, gracias a su capa de carbón activado, también retiene la mayoría de las partículas más pequeñas y las impurezas, y elimina posibles olores y sabores. Fabricado según el estándar NSF 42. Para un mantenimiento adecuado, se recomienda reemplazar el filtro cada 10.000 litros.

Características Técnicas:

- Material: acero inoxidable
- Accionamiento por pedal
- Potencia frigorífica individual 450 Kcal/h
- Capacidad: 33 l/h
- Potencia: 125 W
- Temperatura máxima: 43 °C
- Suministrado con grifo de cuello de cisne
- Nivel de temperatura controlado por un termostato interno
- Funcionamiento silencioso
- Compresor de 1/6 HP con modo de ahorro de energía

- Resiste temperaturas ambientales de hasta 43ºC
- Entrada de agua de 1/4"
- Fabricado en la UE

Opcional:

- Kit básico de purificación de agua para agua potable fría (incluye 1 filtro de carbón activado; un cabezal de filtro; tubos de conexión necesarios); capacidad del filtro: 10.000 l; presión de funcionamiento: 2-8,6 bar; rango de temperatura del agua de entrada: 4 a 30 °C; reducción de cloro > 90%; fabricado según el estándar NSF 42

*Nota: el suministro de agua debe ser apto para el consumo humano (agua potable). En ningún caso este dispositivo convertirá el agua no potable en agua potable.

*Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.

INFORMACIÓN

- **Instalación** a la pared
- **Material** acero inox 304
- **Funcionamiento** Pedal
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua fría de pared h509_32

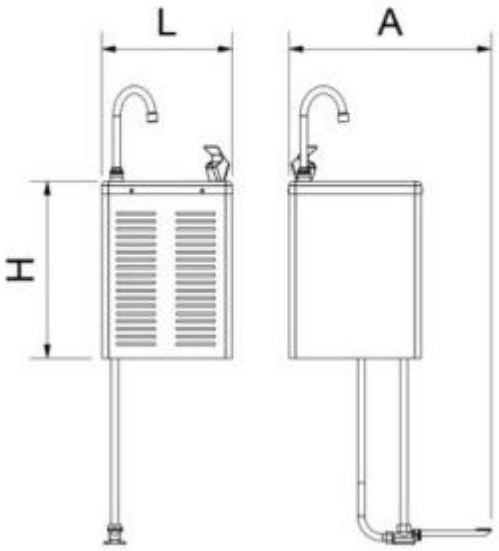

Fuente de agua fría de pared h509_32

: a parete
: Acciaio inox 304