



Dispensador de agua fría capacidad 33 Litros h509_47

Fuente de agua refrigerada, fría en menos de 3 minutos. Modelo de columna. Dimensiones: L. 310 x P. 475 x H. 980 mm.

Fuente de agua con sistema de enfriamiento super eficiente capaz de enfriar el agua en menos de tres minutos y con una capacidad de 33 litros por hora. El grifo de accionamiento es a pedal para un uso manos libres, evitando así posibles contaminaciones bacterianas. El dispensador de agua refrigerada está fabricado completamente en acero inoxidable e incluye un grifo de llenado y un grifo de pulsador para beber.

El nivel de temperatura es controlado por un termostato interno. Funcionamiento silencioso. El producto es ideal para oficinas y lugares con gran afluencia de personas o personal, como estadios, gimnasios o campus universitarios. Como opción, es posible adquirir un kit que permite filtrar el agua potable para el consumo de manera sencilla e inmediata. Este kit de purificación de agua está compuesto por: 1 filtro con carbón activado, una cabeza del filtro, y tubos de conexión.

Retiene la mayoría de los residuos presentes en el agua potable. Además, gracias a su capa de carbón activado, retiene también la mayoría de las partículas más pequeñas e impurezas, y elimina potenciales olores y sabores. Fabricado según el

estándar NSF 42. Para un correcto mantenimiento, se recomienda reemplazar el filtro cada 10,000 litros.

Características Técnicas:

- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: L. 310 x P. 475 x H. 980 mm
- Peso: 25 kg
- Capacidad: 33 litros por hora
- Presión máxima de entrada de agua: 2 bar
- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 125 W
- Consumo: 7 W/h
- Temperatura máxima: 43 °C
- Entrada de agua: 1/4"
- Desagüe: 1 1/2"
- Gas refrigerante: R290 - 50 g
- Con funcionamiento a pedal
- Con refrigerador
- Incluye grifo de llenado
- Incluye grifo de pulsador para beber
- Robusta
- Máxima ergonomía
- Funcionamiento super silencioso
- Con termostato interno para el control de la temperatura

Opcional:

- Kit básico para la purificación de agua potable fría (incluye 1 filtro con carbón activado, una cabeza del filtro, y los tubos de conexión necesarios); capacidad del filtro: 10,000 litros; presión de operación: 2-8,6 bar; rango de temperatura del agua de entrada: 4 a 30 °C; reducción de cloro > 90%; fabricado según el estándar NSF 42

Nota: el agua de alimentación debe ser apta para consumo humano (agua potable). En ningún caso este dispositivo convertirá agua no potable en agua potable.

Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.


INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Material** acero inox
- **Funcionamiento** Pedal, Pulsador
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Dispensador de agua fría capacidad 33 Litros h509_47



HOLITY.COM

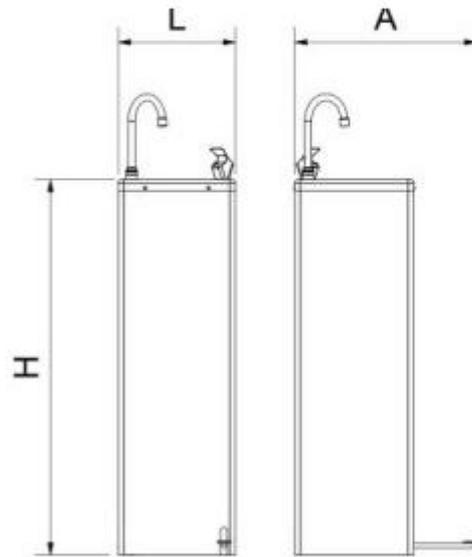

HOLITY.COM

Dispensador de agua fría capacidad 33 Litros h509_47

- : autoportante
- : acciaio inox