


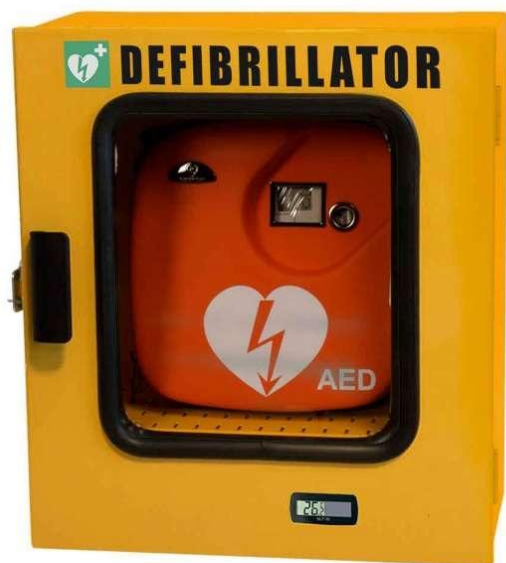

## Armario exterior para desfibrilador h567\_19

Estuche exterior para desfibrilador en acero al carbono. Dimensiones: L.425xP.215xh.480 mm

Armario para desfibrilador fabricado en acero al carbono P02 con espesor de 15/10, soldaduras herméticas, juntas de tope, puerta resistente al agua y al polvo con grado de protección IP44 y cierre de resorte con ajuste de tensión y posibilidad de aplicar un candado o sello (no incluidos). Bisagras de aleación metálica resistente antidesgarro y anticorrosión. Estante interno ajustable en altura con rejilla para la recirculación del aire caliente. Cómoda manija de tecnopolímero para una fácil apertura. Sensor de cristal líquido ubicado en el frente para medir la temperatura interna del gabinete. Gabinete equipado con sistema de termorregulación de resistencia eléctrica con protector térmico de 80°C, potencia de 200W-230W, termostato ambiente +5°C/+20°C, aislado con cable.

### Características técnicas:

- Dimensiones externas: L.425xP.215xA.480 mm
- Espacio interno L.420 mm x A. 390 mm
- Apertura de la puerta: L.365xA.365 mm
- Peso: 13 Kg
- Sistema de termorregulación eléctrica
- Protector térmico 80°C
- Potencia: 200W-230W
- Termostato ambiente +5°C/+20°C, aislado con cable.

\*imagen meramente ilustrativa

## INFORMACIÓN

- **Tipología** Para uso interno
- **Largo en milímetros** 425.0000
- **Profundidad en milímetros** 215.0000
- **Altura en milímetros** 480.0000

## Armario exterior para desfibrilador h567\_19



### Armario exterior para desfibrilador h567\_19

---

- : Per uso esterno
- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm