


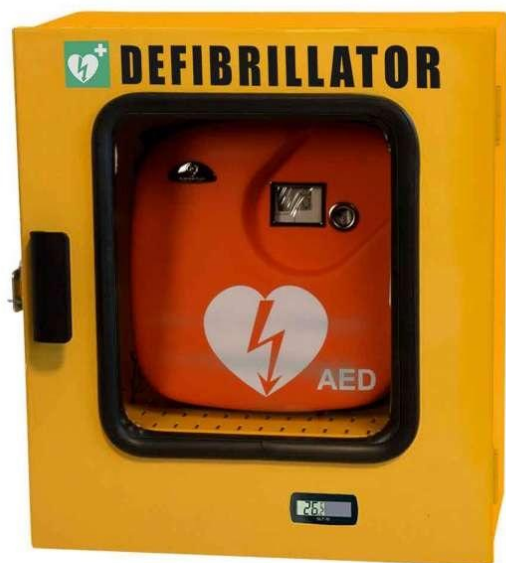

Estuche desfibrilador con alarma h567_20

Armario para desfibrilador externo de acero con termorregulación y alarma.

Armario para desfibrilador fabricado en acero al carbono P02 con espesor de 15/10, soldaduras herméticas, juntas de tope, puerta resistente al agua y al polvo con grado de protección IP44 y cierre de resorte con ajuste de tensión y posibilidad de aplicar un candado o sello (no incluidos). Bisagras de aleación metálica resistente antidesgarro y anticorrosión. Estante interno ajustable en altura con rejilla para la recirculación del aire caliente. Cómoda manija de tecnopolímero para una fácil apertura. Sensor de cristal líquido ubicado en el frente para medir la temperatura interna del gabinete. Gabinete equipado con sistema de termorregulación y sistema antirrobo con sensor magnético que activa la unidad emitiendo una fuerte alarma sonora cuando se producen extracciones no autorizadas. Sirena alimentada por 3 baterías tipo "LR44". Volumen de la señal de alarma de 100 dB.

Características técnicas:

- Dimensiones externas: L.425xP.215xA.480 mm
- Espacio interno L.420 mm x A. 390 mm
- Apertura de la puerta: L.365xA.365 mm
- Peso: 13 Kg
- Sistema de termorregulación
- Alarma alimentada por 3 baterías tipo "LR44"
- Volumen de la señal de alarma de 100 dB

*Imagen meramente ilustrativa

INFORMACIÓN

- **Tipología** Para uso interno
- **Lunghezza in millimetri** 425.0000
- **Profundidad en milímetros** 215.0000
- **Altura en milímetros** 480.0000



Estuche desfibrilador con alarma h567_20

- : Per uso esterno
- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm