Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Camilla hospitalaria con báscula h634_23

Camilla para transporte de pacientes con sistema de pesaje. Capacidad: 200 kg. Altura variable motorizada.

Camilla para emergencias y transporte de pacientes, perfecta para hospitales, clínicas y residencias de ancianos. Facilita el acceso de los pacientes y reduce el esfuerzo de los operadores sanitarios. Dotada de un sistema digital de pesaje integrado que permite pesar al paciente directamente en la camilla. Un gran display LCD muestra claramente los parámetros y cuenta con un teclado para operar el dispositivo.

La estructura está compuesta por un robusto bastidor anti-vuelco de acero pintado y una plataforma de red en HPL de 2 secciones con un colchón de resina expandida, con revestimiento ignífugo y lavable. La altura puede ser ajustada electrónicamente mediante un panel de control. El respaldo es inclinable mediante un control a gas.

La camilla también puede alcanzar las posiciones Trendelenburg y Trendelenburg inverso a través de columnas telescópicas motorizadas de sección rectangular. La estructura incluye barandillas laterales abatibles de alta protección, parachoques laterales anti-choque, manijas de empuje ergonómicas y abatibles, compartimento para bombonas, y 4 posiciones para soportes de suero. El desplazamiento se realiza gracias a 4 ruedas antistáticas, giratorias, con bloqueo simultáneo mediante pedal bilateral y sistema direccional.

Características técnicas:

- Dimensiones: L.226,3 x P.74,1 x h.71,2 cm
- Capacidad de carga: 200 kg
- Bastidor de acero pintado
- Par de barandillas tipo compás
- Trendelenburg y Trendelenburg inverso motorizados mediante columnas telescópicas de sección rectangular
- 4 ruedas antistáticas de acero inoxidable giratorias Ø 200 mm, con bloqueo simultáneo mediante pedal bilateral y sistema direccional
- Operación mediante panel de control
- Barras laterales anti-choque
- Plataforma de red en HPL de 2 secciones
- Colchón hecho de resina expandida de alta densidad, h.80 mm
- Revestimiento lavable a 90° con propiedades antibacterianas y antimicóticas, ignífugo según normas UNI 9175/87 y 9175FA-1/94 clase 1IM
- 4 manijas de transporte abatibles
- Cable de alimentación y enrollador
- Compartimento para bombonas

- 4 posiciones para soportes de suero
- Panel de control de 8/10 botones para operar los motores
- Alimentación mediante batería intercambiable de 4,5 A (2 incluidas) con cargador de mesa

Especificaciones del sistema de pesaje:

- Lectura de peso a través de un indicador digital LCD con ángulo de visión de 180°, fácilmente visible a más de 20 m
- Capacidad de hasta 200 kg, con visualización de la división mínima de 20 g hasta 60 kg, 50 g hasta 150 kg y 100 g hasta 200 kg
- Interfaz de conexión a PC mediante puerto serial RS232 estándar
- Compatibilidad con los software de gestión más comunes en entornos hospitalarios y posibilidad de adquirir datos de forma remota
- Caja de visor inoxidable con aislamiento IP44
- Función anti-blackout para mantener los datos de peso en caso de falta de alimentación eléctrica
- Batería de emergencia de larga duración externa
- Sustracción de la tara antes y durante el tratamiento terapéutico
- Tara: automática y manual
- Electrónica de fabricación italiana consolidada
- Gracias a la pantalla LCD de grandes dimensiones, es posible visualizar los siguientes parámetros: hora legal, peso del paciente, tara insertada, peso añadido o retirado, pérdida de peso, cuenta regresiva de pérdida de peso, límite máximo de la báscula, peso/fecha/hora inicial de la terapia, movimiento de motores, estabilización de la báscula, alarmas de pérdida de peso, alarmas de descenso del paciente, alerta de mantenimiento programado
- El display de la báscula incluye un teclado para accionar los movimientos del dispositivo médico
- Células de carga de acero inoxidable con capacidad total de 1000 kg y factor de sobrecarga de hasta 2000 kg

**Bajo solicitud y previa cotización, es posible añadir otros accesorios, incluyendo: respaldo motorizado, quinta rueda, controles de pedal, compartimento para instrumentos, soporte para suero, soporte para monitor, cinturones de seguridad para inmovilización del paciente, plataforma radiotransparente, y sección de piernas elevable

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 708.0000
- **Largo en milímetros** 2263.0000
- **Profundidad en milímetros** 742.0000
- **Tipología** Altura regulable

Camilla hospitalaria con báscula h634_23

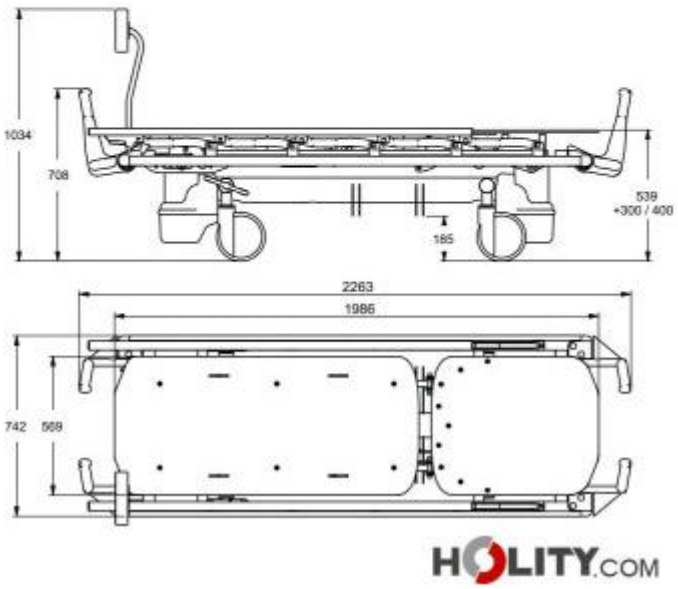

Camilla hospitalaria con báscula h634_23

: 399 mm
: 407 mm
: 400 mm
: Altezza regolabile