



Alcantarilla de carretera de hierro fundido h638_125

Alcantarilla vial en fundición dúctil. Dimensiones: 60 x 60 x h.8 cm. Clase: D400. Con cerradura antirrobo.

La alcantarilla vial para la conexión de la calzada con las canalizaciones de alcantarillado está construida completamente en hierro dúctil y consta de un marco y una rejilla de forma cuadrada. La rejilla está equipada con un sistema de cierre automático, que se puede desbloquear con una palanca genérica; además, presenta orificios especiales para permitir una excelente articulación de la rejilla al marco mediante pernos y tuercas, protegiendo así contra posibles robos y manipulaciones.


Características técnicas:

- Dimensiones externas: 60 x 60 x h.8 cm
- Espacio libre: 45 x 45 cm
- Capacidad de drenaje: dm²: 11,03
- Peso: 36 kg
- Clase: D400
- Marco cuadrado
- Rejilla cuadrada
- Sifonable (sifón no incluido)
- Bloqueo antirrobo
- Cierre automático
- Bisagra
- Superficie plana
- Cumple con la normativa UNI EN 124

INFORMACIÓN

- **Largo en milímetros** 600.0000
- **Profundidad en milímetros** 600.0000
- **Altura en milímetros** 80.0000

Alcantarilla de carretera de hierro fundido h638_125

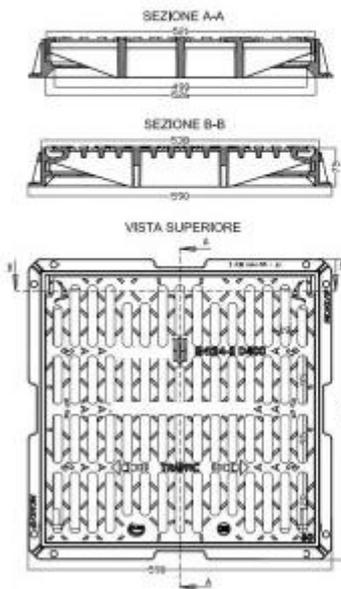

Alcantarilla de carretera de hierro fundido h638_125

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm