



Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal 95 x 95 F900 h638_154

Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal GJS-500-7, clase F900. Dimensiones externas: 950 x 950 mm. Luz neta: Ø 800 mm. Marco cuadrado con cubierta circular.

La fundición esferoidal F900 h638_154 es una solución ideal para aplicaciones de carga intensiva, como vías de tráfico, áreas industriales y aparcamientos. Fabricado en fundición esferoidal GJS 500-7, conforme a las normas UNI EN 124 y EN 1563, está diseñado para soportar las cargas más pesadas, situándose en la clase de manejabilidad F900. La estructura consta de un marco cuadrado que proporciona un sólido anclaje en la base y una tapa circular que se integra perfectamente para un cierre seguro y eficaz.

El marco cuenta con una solapa perimetral continua, diseñada para facilitar el anclaje durante la instalación, y un estribo interior perfilado con junta de elastómero, que elimina el ruido y evita el vuelco. La presencia de ojales facilita la manipulación durante la instalación, mientras que el compartimento exterior cerrado, dedicado al sistema de cierre, proporciona un nivel adicional de seguridad. El compartimento inferior cerrado de la bisagra permite bloquear la tapa en posición abierta, sin limitar su capacidad de extracción completa.

La tapa de forma circular cuenta con una bisagra inferior cerrada para insertar la llave de apertura y un sistema de cierre de acero que utiliza un picaporte atornillado giratorio con un muelle en espiral. El diseño incluye un enganche funcional que garantiza una articulación suave y segura con el armazón, sin comprometer la capacidad de retirarlo en caso necesario. Para garantizar el máximo agarre y evitar el riesgo de deslizamiento, la tapa está equipada con almohadillas antideslizantes distribuidas uniformemente por la superficie, que además favorecen el flujo completo del agua de lluvia.

Con un peso de 130 kg y una altura de 100 mm, esta tapa de registro garantiza una estabilidad excepcional. Sus avanzadas

características técnicas, como su capacidad para absorber las cargas más pesadas y la protección contra movimientos accidentales, la convierten en una excelente opción para garantizar seguridad, durabilidad y eficiencia en entornos urbanos e industriales.

Elija la tapa de registro de fundición esferoidal h638_154 para una solución fiable, duradera y que cumple con los estándares más exigentes. ¡Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o un presupuesto personalizado!

Especificaciones técnicas:

- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7
- Clase: F900 (según UNI EN 124)
- Dimensiones exteriores: 950 x 950 mm
- Luz de red: Ø 800 mm
- Altura: 100 mm
- Peso: 130 kg
- Forma de la estructura: cuadrada
- Forma de la cubierta: circular
- Sistema de cierre con llave
- Identificación de las dimensiones y forma exterior del armazón expresada en cm
- Seguridad: Relieve antideslizante, antirruído y junta antideslizante
- Certificaciones: UNI EN 1563; UNI EN 124

Beneficios para el usuario:

- Máxima resistencia: Soporta cargas pesadas, ideal para carreteras con alta intensidad de tráfico.
- Seguridad óptima: Sistema antideslizante y juntas que eliminan el ruido y la inestabilidad.
- Facilidad de instalación: Dispone de oiales y argollas para una colocación rápida y cómoda.
- Durabilidad excepcional: Materiales de alta calidad resistentes al desgaste y a la intemperie.
- Normas garantizadas: Certificadas según la norma UNI EN 124 de seguridad y calidad.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Qué materiales se utilizan para fabricar los pozos de registro? ¿Qué materiales se utilizan para la tapa de registro? Está fabricada en fundición esferoidal GJS 500-7, conforme a las normas EN 1563 y UNI EN 124, lo que garantiza su resistencia, durabilidad y alto rendimiento.
2. ¿La tapa de pozo es adecuada para zonas de difícil acceso? La tapa de registro, ¿es apta para zonas de tráfico intenso? Sí, está diseñada para soportar grandes cargas y es apta para carreteras con mucho tráfico, zonas industriales y aparcamientos, gracias a su clasificación de clase F900.
3. ¿Cómo garantiza la seguridad contra los resbalones? La superficie de la tapa tiene relieves antideslizantes distribuidos uniformemente, lo que mejora el agarre y favorece el escurrimiento del agua.
4. ¿Cuál es el peso máximo soportado? Al pertenecer a la clase F900, soporta cargas extremadamente elevadas, ideal para vehículos pesados y tráfico intenso.
5. ¿Cómo se evita el ruido? La junta de elastómero antirruído integrada reduce el ruido y el movimiento de la tapa, garantizando un funcionamiento silencioso.

Guía de compra: Elegir la tapa de fundición esferoidal h638_154 significa invertir en calidad y seguridad para aplicaciones de alta intensidad. Antes de comprar, considere cuidadosamente las especificaciones técnicas, como las dimensiones y la clase de conducción, para garantizar la compatibilidad con su proyecto. Gracias a su certificación UNI EN 124 y a su resistencia a cargas pesadas, esta tapa de registro es ideal para carreteras, aparcamientos y zonas industriales. Su construcción en fundición esferoidal y sus avanzadas características técnicas garantizan durabilidad, eficiencia y facilidad de mantenimiento.


Tapa de pozo de fundición esferoidal, tapa de pozo F900, tapa de pozo cuadrada con tapa circular, tapa de pozo para carreteras con mucho tráfico, tapa de pozo de alta resistencia, tapa de pozo EN 124, marco con junta antirruido, tapa de pozo resistente a impactos, tapa de pozo con relieve antideslizante, accesorios de hierro fundido para carreteras.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 950 x 950 mm

Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal 95 x 95 F900 h638_154

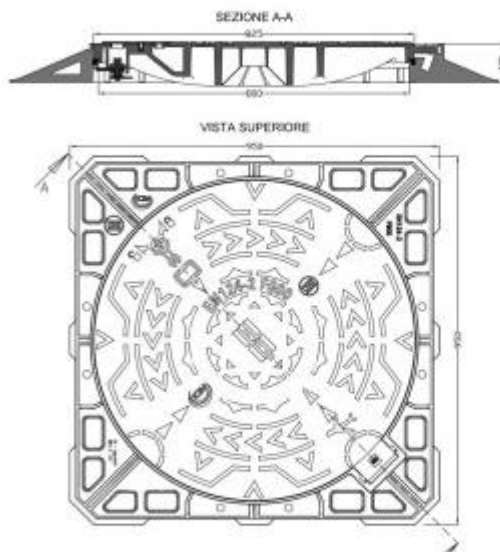

Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal 95 x 95 F900 h638_154

: ghisa
: 950 x 950 mm