Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Tapa de registro de hierro fundido clase B125 h638_76

Tapa de registro de carretera con forma cuadrada y cierre hermético. Dimensiones: L.500xP.500.H.30mm

La tapa de registro con certificación GJS-500-7 – EN 1563. Tiene una clase de carga B125, lo que significa que es adecuado para el paso de personas y automóviles, siendo ideal para la seguridad en aceras, zonas peatonales, y áreas de estacionamiento para automóviles. Su resistencia es de 125 kN y tiene una forma cuadrada tanto en el marco como en la tapa que se encuentra a nivel de la calle. Además, cuenta con una función de cierre automático y es hermético, con una sede interna estructurada en forma de "U" para lograr una mayor seguridad hermética contra olores, la cual puede ser rellenada con arena u otro material de consistencia similar.

Características Técnicas:

- Material: Ghisa sferoidale
- Clase de carril: B125
- Apto para personas y automóviles
- Instalación para aceras, zonas peatonales, áreas de estacionamiento para automóviles.
- Dimensiones: L.500xP.500.H.30mm
- Luce netta: 400x400
- Cierre automático- hermético
- Canales de drenaje y marcas de identificación
- Telaio y coperchio de forma cuadrada.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 500 x 500 mm
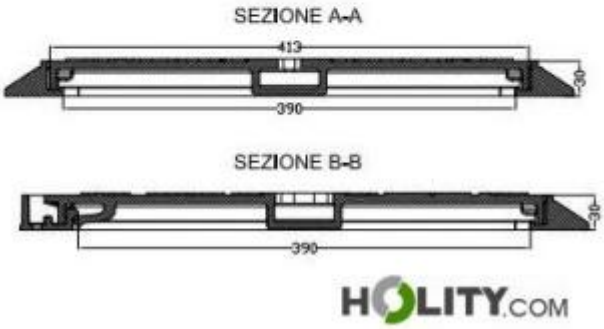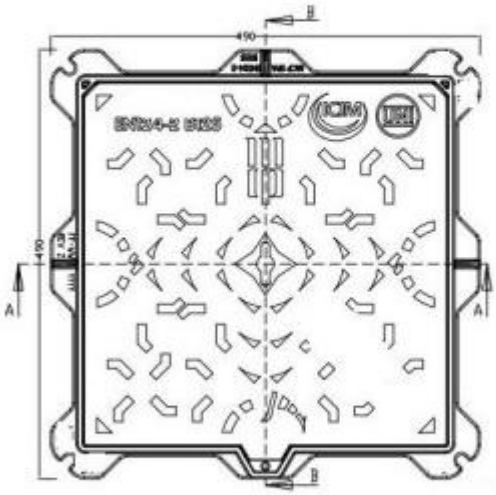
Tapa de registro de hierro fundido clase B125 h638_76