



Tapa de registro de carretera hermética de hierro fundido h638_77

Tapa de registro de fundición dúctil clase C250 con cierre automático. Dimensiones: L.550xP.550x H45 mm

La tapa de registro es adecuada para su instalación a lo largo de los bordes de las carreteras, cumpliendo con la clase de carga C250 según la normativa para automóviles y autobuses, con una resistencia de >250 kN. Está fabricado completamente en hierro fundido esferoidal según la última normativa vigente UNI EN 124. Su marco tiene una forma cuadrada para proporcionar una base de apoyo sólida, mientras que la tapa superpuesta también es cuadrada.

El marco está diseñado con esquinas moldeadas y biseladas para garantizar una mayor estabilidad y anclaje, y una forma estratégica en "U" que ofrece una protección hermética adicional contra olores mediante el relleno con materiales como la arena. El sistema de cierre de la tapa, que se puede desbloquear mediante una palanca genérica, junto con una asa de fondo cerrado para la apertura con una llave de elevación, proporciona una mayor seguridad contra cualquier apertura no autorizada.

Características Técnicas:

- Material: ghisa sferoidale
- Dimensiones: L.550xP.550xH45 mm
- Clase de carril: C250 - automóviles, autobuses
- Apto para bordes de carreteras, caditoias y rejillas
- Hermético y con cierre automático
- Forma interna en "U" para hermeticidad contra olores
- Equipado con marcas de identificación y canales de drenaje según la normativa
- Luce netta: 450x450
- Peso: 23.2 Kg


INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 550 x 550 mm


Tapa de registro de carretera hermética de hierro fundido h638_77



HOLITY.COM

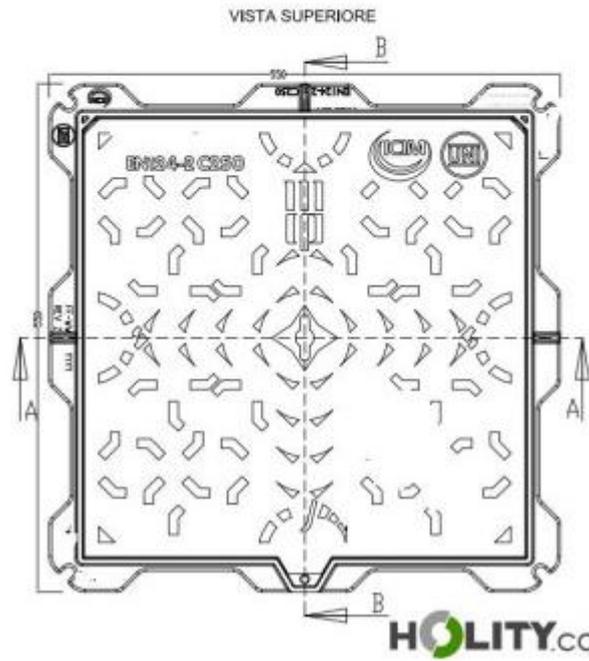

HOLITY.COM

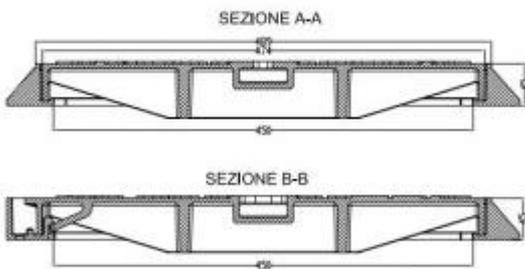

HOLITY.COM