



## Armario calefactado 16 guías h684\_48

Armario para bandejas, soporte para bandejas. 16 guías de soporte en forma de C.

Armario calefactado sobre ruedas, fabricada en acero inoxidable con aislamiento de doble pared para el transporte de depósitos GN con carriles de soporte antivuelco "C". Calefacción en seco y termostato digital con pulsador luminoso. Puertas con juntas termoselladas, práctica manilla de empuje, 4 parachoques en las esquinas y 2 ruedas con freno de servicio. Cubetas GN no incluidas.

Características técnicas:


- Material: acero inoxidable
- 16 raíles de soporte en forma de C
- Calefacción en seco
- Mango de empuje
- N° 4 ruedas de las cuales 2 con freno
- Diámetro de rueda 160 mm
- 230 V
- 1700 W
- Dimensiones: W.815xD.898xH.1570 mm

\*Imagen puramente indicativa

## INFORMACIÓN

- **tipología** calentado
- **punti di forza** Per GN

## Armario calefactado 16 guías h684\_48

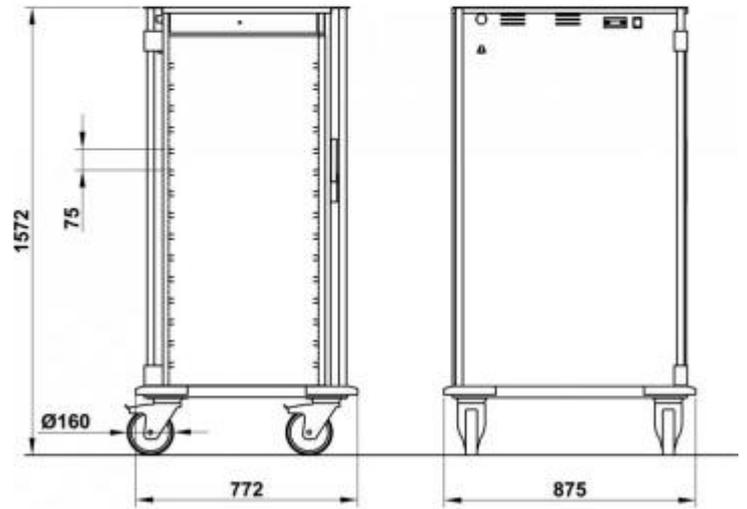

## Armario calefactado 16 guías h684\_48

: Riscaldato