Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Camilla autocargable con bastidor reforzado h687_49

Camilla autocargable multinivel con capacidad de hasta 170 kg. Dimensiones: L. 1980 x P. 585 x h. 680 milímetros.

La camilla autocargable multinivel presenta un diseño compacto, ligero y de altura variable, ideal para el transporte de pacientes por carretera y en ambulancia.Puede transportar pacientes bariátricos de hasta 170 kg y está equipada con un bastidor reforzado y una estructura que optimizan la estabilidad de la camilla.

Su estructura se compone de: una plataforma perforada de polietileno de alta densidad negro, capaz de adoptar la posición Trendelenburg o anti-Trendelenburg;un robusto bastidor de acero inoxidable amarillo; ruedas de 200 mm de diámetro; barandillas laterales que giran 180° mediante un doble botón.

La camilla se caracteriza por la posibilidad de alcanzar una altura intermedia para minimizar los esfuerzos al levantar al paciente. El producto incluye una colchoneta anatómica de PVC y 2 cinturones de seguridad metálicos reflex negros. Producto certificado 10G.

Especificaciones:

- Longitud: 1980 mm
- Altura: 585 mm
- Altura bajo rueda de carro: 680 mm
- Peso: 37 kg
- Capacidad de carga hasta 170 kg
- Ruedas Ø 200 mm
- Frenos en las ruedas traseras
- Armazón de acero inoxidable amarillo
- Piso de polietileno de alta densidad negro
- Barandillas laterales ajustables
- Medida de las barandillas laterales: L. 680 x h. 200 mm
- Mandos codificados por colores
- Respaldo regulable
- Posición Trendelenburg antichoque

- Sistema de altura variable
- Colchón anatómico de PVC negro
- 2 cinturones de seguridad metálicos réflex negros
- Certificación: 10G
- DM clase I según Dir. 93/42/CEE

*Imágenes meramente orientativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 170 Kg

Camilla autocargable con bastidor reforzado h687_49

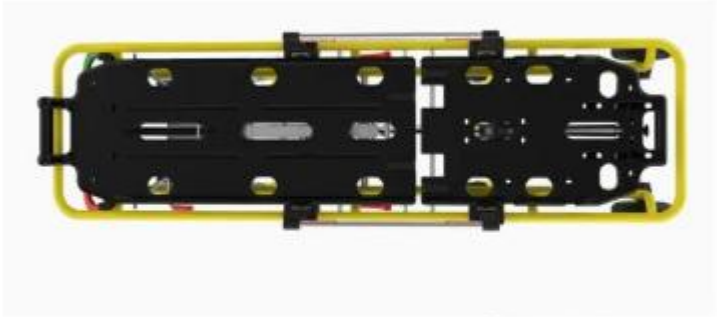

Camilla autocargable con bastidor reforzado h687_49

: 170 Kg