Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Camilla autocargable de altura variable h687_50

Camilla de ambulancia autocargable con sistema de altura variable. Dimensiones: L. 1980 x P. 585 x h. 750 mm.

Camilla autocargable para el transporte de heridos caracterizada por un sistema de altura variable que facilita los procedimientos de transferencia de pacientes. La camilla, de hecho, puede inclinarse o ajustarse a un nivel intermedio. De este modo, los reanimadores no tienen que forzar los músculos al trasladar al paciente de la cama a la camilla o viceversa.

La tabla de suelo está fabricada en polietileno de alta densidad de color negro con respaldo ajustable y configuración antichoque Trendelenburg. El bastidor de acero inoxidable pintado de amarillo dispone de patas ajustables mediante un sistema de control codificado por colores que permite abatir las patas al cargar la camilla en la ambulancia.

La camilla se completa con barandillas laterales reclinables que pueden girar hasta 180°. Las dos correas metálicas negras reflectantes garantizan la seguridad durante el transporte del paciente. certificación 10G.

Especificaciones:

- Dimensiones: L. 1980 x A. 585 mm
- Altura bajo la rueda del carro de carga: 75 cm
- Peso: 37 kg
- Capacidad de carga: 170 kg
- 4 ruedas Ø 200 mm, 2 de ellas fijas y 2 giratorias
- Frenos en las ruedas traseras
- Armazón de acero inoxidable pintado en amarillo
- Panel de polietileno de alta densidad de color negro
- Barandillas laterales reclinables
- Dimensiones del tablero lateral: L. 680 x h. 200 mm

- Mandos codificados por colores
- Respaldo regulable
- Posición antichoque Trendelenburg
- Sistema de altura variable
- Certificación 10G
- DM clase I según Dir. 93/42/CEE

*Imágenes meramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 170 Kg

Camilla autocargable de altura variable h687_50

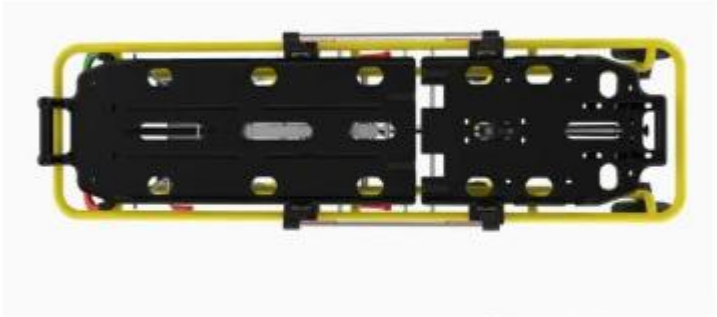

Camilla autocargable de altura variable h687_50

: 170 Kg