



Camilla de ambulancia de altura variable h687_57

Camilla para ambulancia y transporte de heridos por carretera ajustable a 5 alturas diferentes. L. 1970 x P. 570 x h. 650 mm.

El carrito de ambulancia autocargable es ideal para su uso por parte de personal sanitario y 118 socorristas que necesitan rescatar a personas heridas o enfermas con total seguridad. Este modelo ligero, compacto e innovador tiene una capacidad de carga de 250 kg y es regulable a 5 niveles de altura diferentes.

La estructura es de acero inoxidable, mientras que el piso, de rojo, es de polietileno de alta densidad. La plataforma dispone de respaldo regulable y permite posiciones anti-shock Trendelenburg. En los laterales hay laterales reclinables. La camilla se caracteriza por su alta maniobrabilidad, proporcionada por un sistema integrado que permite girar libremente las ruedas delanteras o bloquearlas, recuperando su orientación original.

Gracias a este sistema, que puede activarse mediante dos asas laterales, será posible maniobrar la camilla con facilidad, sorteando obstáculos frontales y laterales sin necesidad de levantar el dispositivo del suelo. Las ruedas son un total de 4 y giratorias. Se suministra de serie con cinturón con sistema retractor integrado y cinturón pectoral con sistema retractor integrado.

Especificaciones:


- Longitud: 1970 mm
- Profundidad: 570 mm
- Altura bajo rueda de carro: 65 cm
- Peso: 42 kg
- Capacidad de carga: 250 kg
- 4 ruedas \varnothing 200 mm \pm 5%
- Material del bastidor: acero inoxidable

- Color del bastidor: gris/negro
- Material del suelo: polietileno de alta densidad
- Color del suelo: rojo
- Barandillas laterales reclinables con dimensiones L. 680 x h. 200 mm
- Respaldo regulable
- Posición antichoque Trendelenburg
- Extremadamente maniobrable gracias a un sistema que, al activarse, hace pivotar también las ruedas delanteras
- Frenos en las ruedas traseras
- Sistema con 5 alturas variables
- Sistema integrado en el asa de desbloqueo de las piernas que permite desbloquear la camilla del sistema de enganche sin necesidad de accionar mandos en el propio enganche
- Cinturón con retracción integrada
- Cinturón torácico con retracción integrada
- DM Clase I según Reg. 2017/745/UE
- Clasificación CND: V0899
- Certificación 10G

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 250 Kg

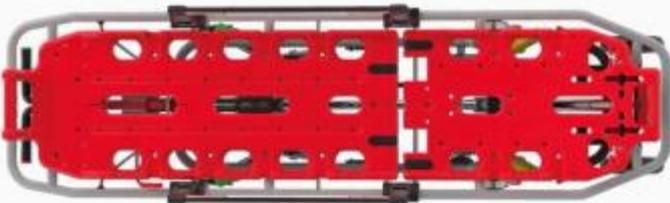

Camilla de ambulancia
de altura variable
h687_57

: 250 Kg