Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Fuente de agua fría con 3 temperaturas h811_09

Fuente de agua fría con doble grifo y doble apertura para grifo de chorro. Capacidad: 35 l/h.

Fuente de agua refrigerada perfecta para instalación en universidades, oficinas, laboratorios y centros comerciales. Construido íntegramente en acero inoxidable y dotado de un robusto cuerpo antivandálico. Equipado con 2 grifos: 1 de chorro ideal para beber y 1 estándar apto para lavarse las manos y llenar vasos.

La apertura del grifo estándar se realiza manualmente y el agua de salida es refrigerada, mientras que el grifo de chorro se puede abrir mediante pedal si quieres agua fría, mediante pulsador manual si quieres agua a temperatura ambiente o accionando al mismo tiempo el dos botones por si quieres agua mezclada (mitad a temperatura ambiente y mitad fría). Un termostato permite regular la temperatura del agua y con una válvula también se puede regular la altura del chorro de agua que sale del grifo.

Características Técnicas:

- Potencia frigorífica: 400 W
- Consumo eléctrico: 200 W
- Intensidad eléctrica: 230 V, 50 Hz, monofase: 0.9 A
- Capacidad frigorífica (T. ambiente: 30ºC, T. entrada: 27ºC, T. salida: 17ºC): 35 litros/hora
- Velocidad de salida del agua fría: 60 litros/hora
- Temperatura de salida del agua fría: 4-11°C
- Gas refrigerante ecológico (sin CFC): R-134a
- Dimensiones: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso: 26 kg
- Doble grifo:
    - Grifo de chorro con apertura a pedal o con botón manual
    - Grifo estándar con apertura manual
- Opciones de temperatura para el grifo de chorro:
    - Agua fría (apertura a pedal)
    - Agua a temperatura ambiente (botón manual)
    - Agua mixta (botón y pedal combinados)
- Material: Acero inoxidable AISI 304
- Requisitos de instalación: Entrada de agua, desagüe y toma eléctrica
- Conformidad:
    - Normas de seguridad eléctrica CE
    - Normas higiénicas EBWA
    - Norma 98/83/CE

Opcional:

- Filtro de carbón activado para la purificación del agua
-

Nota:

- Se recomienda la instalación de un filtro purificador para mejorar la calidad del agua (ver opcional).
- Las cartuchos de repuesto para el filtro están disponibles bajo solicitud y previo presupuesto.

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pedal, Pulsador
- **Agua** Ambiente, Fría, Mixta
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua fría con 3 temperaturas h811_09

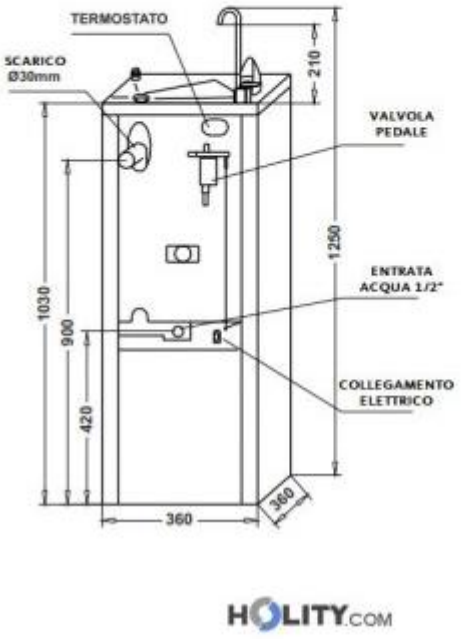

Fuente de agua fría con 3 temperaturas h811_09

: autoportante