



Fuente de agua refrigerada para discapacitados h811_10

Fuente de agua refrigerada inclusiva con doble bañera. Apertura con pulsador push. Capacidad: 35 lt/h.

Fuente de agua refrigerada adecuada para el uso por personas con discapacidad. Especialmente indicada para la instalación en lugares públicos como universidades, parques, centros comerciales. Se compone de una estructura hecha de acero inoxidable y equipada en un lado con un lavabo adicional para discapacitados.

Ambos lavabos están equipados con grifo de chorro. El depósito de la columna está equipado con un grifo que se abre mediante un pulsador manual. El lavabo adicional para minusválidos permite accionar el chorro de agua fría mediante sensor de proximidad. Mediante una válvula especial es posible regular la altura del chorro de agua que sale del grifo y con un termostato se puede regular en cambio la temperatura del agua.

Características Técnicas:

- Potencia frigorífica: 400 W
- Consumo eléctrico: 200 W
- Intensidad eléctrica: 230 V, 50 Hz, monofase: 0.9 A
- Capacidad frigorífica (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C): 35 litros/hora
- Velocidad de salida del agua fría: 60 litros/hora
- Temperatura de salida del agua fría: 4-11°C

- Gas refrigerante ecológico (sin CFC): R-134a
- Dimensiones: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso: 26 kg
- Vasca lateral adicional para accesibilidad a discapacitados
- Grifos de chorro con botón push en la columna principal
- Sensor de proximidad para el accionamiento del agua fría en la vasca para discapacitados
- Material: Acero inoxidable AISI 304
- Requisitos de instalación: Entrada de agua, desagüe y toma eléctrica
- Conformidad:
 - Normas de seguridad eléctrica CE
 - Normas higiénicas EBWA
 - Norma 98/83/CE

Opcional:

- Filtro de carbón activado para la purificación del agua

Nota:

- Se recomienda la instalación de un filtro purificador para mejorar la calidad del agua (ver opcional).
- Las cartuchos de repuesto para el filtro están disponibles a solicitud y previo presupuesto.


INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pulsador, Sensor
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua refrigerada para discapacitados h811_10



HOLITY.COM

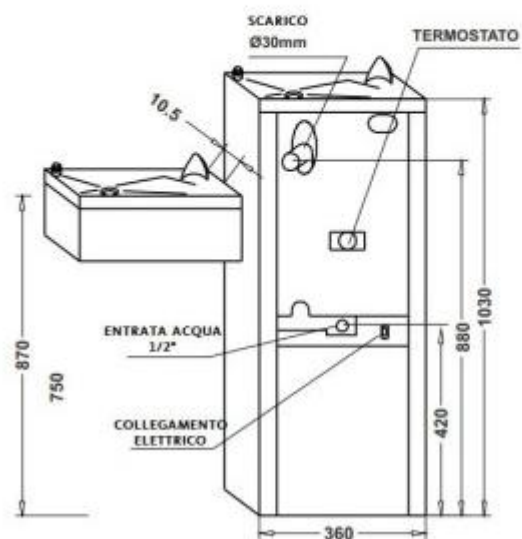

HOLITY.COM

Fuente de agua refrigerada para discapacitados h811_10

: autoportante