



## Escalera con rampa profesional h853\_07

Escalera de rampa disponible en diferentes alturas. Capacidad de carga: 300 kg. Equipada con pasamanos.

Escalera de cementerio de acero inoxidable y aluminio con 2 ruedas traseras fijas. El artículo cuenta con un marco de acero inoxidable y peldaños de aluminio antideslizantes. El pasamanos facilita la subida y bajada del operario. La escalera está equipada con 2 ruedas traseras fijas y se puede desplazar fácilmente. antes de cada uso, el operario debe accionar el dispositivo especial de frenado.

Los peldaños están montados sobre acoplamiento de fundición a presión con peldaños antitorción y tablillas. La capacidad de carga máxima es de 300 kg (persona más herramientas). La escalera está disponible en varias alturas.

La escalera cumple con el Decreto Legislativo nº 81 de 9 de abril de 2008.

Características técnicas:

- Armazón de acero inoxidable
- Peldaños de aluminio antideslizantes
- Handrail
- 2 ruedas fijas Ø200 mm
- Lados: acero inoxidable (70x30 mm + 60x20 mm + 30x15 mm)
- Rieles: aluminio 800 x 200 mm
- Rieles laterales: aluminio 800x330 mm

\*Imagen puramente indicativa

\*El número de peldaños también incluye el rellano

## INFORMACIÓN

- **Capacidad** 300 kg
- **Tipología** con plataforma
- **Estructura** fija






HOLITY.COM



HOLITY.COM

gradini	ht tot mt	ht utile mt	ingombro E x D	peso kg
3	1,75	0,75	1,10x0,92	63,00
4	2,00	1,00	1,30x0,92	69,00
5	2,25	1,25	1,50x0,92	75,00
6	2,50	1,50	1,70x0,92	81,00
7	2,75	1,75	1,90x0,92	88,00
8	3,00	2,00	2,10x0,92	93,00
9	3,25	2,25	2,30x0,92	99,00
10	3,50	2,50	2,50x0,92	105,00
11	3,75	2,75	2,70x0,92	111,00

HOLITY.COM

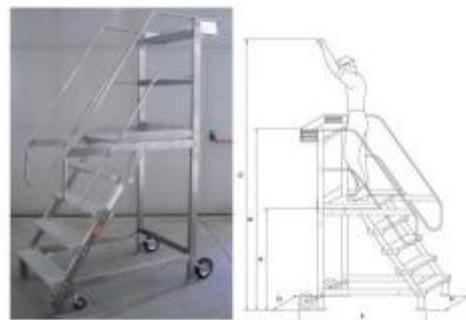

HOLITY.COM

### Escalera con rampa profesional h853\_07

- : 399 mm
- : 300 kg
- : a palchetto
- : fissa