



Marquesina de autobús con panel publicitario h140_348

Marquesina de espera de autobuses con banco y espacio para exposición de paneles publicitarios. Dimensiones: L321 x P180 x H250 cm

Marquesina de parada de autobús de metal con cubierta de policarbonato de 5 mm de espesor, material particularmente adecuado para exteriores, irrompible y resistente a rayos UV. La parte frontal de la cubierta presenta una banda donde es posible colocar adhesivos de PVC con el nombre de la parada, mientras que la parte posterior está provista de canalón para recolección y desagüe de aguas de lluvia.

La estructura portante está compuesta por 3 pilares posteriores de tubo redondo de acero galvanizado de diámetro 114x3 mm, un pilar frontal de tubo redondo de acero galvanizado de diámetro 80x2 mm y arcos superiores también de acero galvanizado de diámetro 80x2 mm. Todos los pilares presentan en su base placas de chapa galvanizada para fijación al suelo, de espesor 80/10.

Las paredes posteriores están constituidas por marcos de acero galvanizado de espesor 30/10 con cristales laminados transparentes (espesor 4+4 mm) insertados en los marcos mediante juntas y sostenidos por retenedores de vidrio de acero galvanizado.

La pared izquierda presenta un tablón de anuncios bifacial de acero galvanizado de espesor 20/10 con panel divisorio central de chapa y 2 hojas con vidrio transparente laminado (espesor 4+4) y perfiles de acero galvanizado. Las hojas son abatibles y cerrables mediante cerradura con llave. Además, el tablón está dotado de iluminación interna de 220 V y 50 Hz con 2 luminarias LED colocadas 1 en la parte anterior y 1 en la posterior con sistema automático de apagado, cableado conforme a normativa, más cable de alimentación con salida en la base para conexión a iluminación pública.

La marquesina incluye además un banco con soportes (espesor 50/10) de chapa galvanizada y asiento y respaldo de acero galvanizado (diámetro 20x1.5 mm).

La fijación se realiza al suelo mediante placas perforadas presentes en la base de la marquesina.

Los materiales utilizados para la producción de este producto siguen tratamientos particulares, específicamente: se someten a desengrasado mediante lavado a presión, se secan en secadero, se someten a primera fase de pintura con imprimación anticorrosiva en polvo termoendurecible, se someten a primera cocción en horno durante 15 minutos a 180°, segunda pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster y finalmente cocción final en horno durante 20 minutos a 160°. El producto resulta por tanto muy resistente, robusto y duradero.


Características técnicas:

- Dimensiones totales: L321 x P180 x H250 cm
- Dimensiones banco: L150 x H47 cm
- Dimensiones espacio derecho para panel publicitario: L99 x H135 cm
- Material: metal
- Con instrucciones y Kit de montaje con tornillería de acero
- Tablón con iluminación de 220 V y 50 Hz compuesto por luminarias LED de color blanco, con potencia nominal 12 W/cada una y flujo luminoso 1200 lm
- Sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNI EN ISO 9001:215
- Sistema de gestión de soldaduras conforme a la norma UNI EN ISO 3834-4:2006
- Certificado de "Centro de Transformación" conforme al D.M. 14 de Enero de 2008 (Normas Técnicas para Construcciones)
- Marcado CE según norma EN 1090-1:2009 en clase de ejecución EXC1

INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 3210.0000
- **Altura en milímetros** 2500.0000
- **Profundidad en milímetros** 1800.0000
- **Material** metal
- **Tipología** con canalón

Marquesina de autobús con panel publicitario h140_348

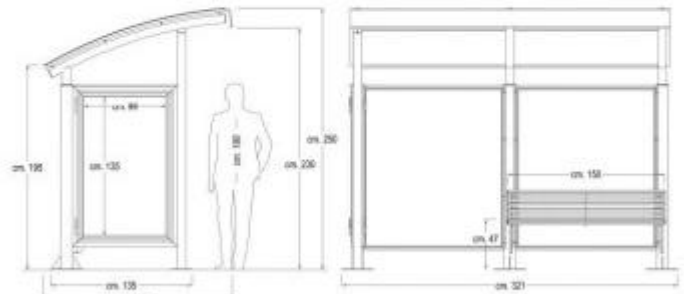

Marquesina de autobús con panel publicitario h140_348

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm
- : metallo
- : Con gronda