


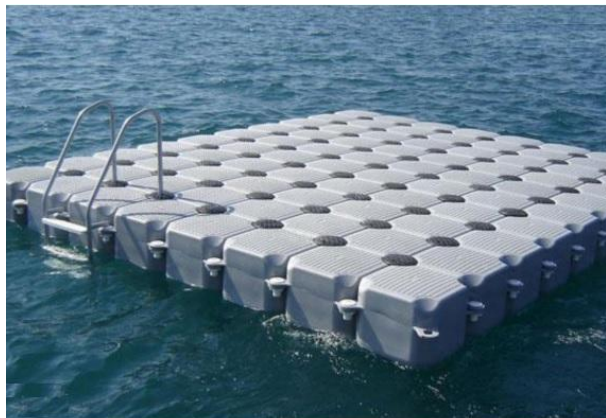

## Pontón flotante modular 2 x 3 m h759\_02

Plataforma formada por flotadores modulares. Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Dimensiones totales: 2 x 3 m.

Pontón flotante modular utilizable en establecimientos balnearios, hoteles, resorts, clubes de buceo y pesca, puertos deportivos y dársenas, así como plataforma en ríos y canales. Su función puede ser variada, ya que es perfecto como balsa de juegos o para tomar el sol, pero también como muelle para el amarre de barcos y motos acuáticas, plataforma de aterrizaje sobre agua o punto de referencia para buzos.

La estructura, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) 100% reciclable, tiene dimensiones totales de 2 x 3 m. Su material de fabricación lo hace resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV, a la sal, al agua de mar y a los ácidos. Gracias a las propiedades técnicas del HDPE, la estructura puede resistir temperaturas de -55° a +75° sin sufrir deformaciones ni alteraciones. Bajo mantenimiento e instalación rápida y sencilla, gracias a la alta manejabilidad y ligereza de los componentes flotantes.

La estructura es altamente segura, gracias a la ausencia de bordes afilados o ángulos. Los flotadores individuales se conectan entre sí mediante conectores especiales de polietileno con cierre de encaje. El artículo se suministra con escalera de acero inoxidable y 2 kits/cáncamos de anclaje de acero inoxidable. Anclaje al fondo mediante ancla o peso muerto, conectado a la plataforma mediante cabo o cadena que se une al gancho de anclaje. El ancla/peso muerto y la cadena/cabo no están incluidos. Producto disponible en diferentes variantes de color y que se puede pedir, previa cotización, en diferentes dimensiones.

### Características técnicas:

- Material: polietileno de alta densidad (HDPE)
- 100% reciclable
- Dimensiones totales: 2 x 3 m
- Sistema modular
- Disponible en varios colores
- Escalera de acero inoxidable
- 2 kits/cáncamos de anclaje de acero inoxidable
- Capacidad de flotación: 350 kg por m<sup>2</sup> en capa única
- Resistente a temperaturas de -55° a +75° sin sufrir deformaciones ni alteraciones
- Flexibilidad y resistencia
- Probado para instalaciones en mar abierto, costa, lagos y ríos, hasta 150 cm de ola (según el anclaje)
- Instalación rápida
- Fácil de limpiar
- Sin ángulos ni bordes afilados
- Certificación TUV de máxima capacidad de flotación

\*Previa cotización, es posible pedir la plataforma en diferentes dimensiones.

\*Imagen meramente indicativa.

## INFORMACIÓN



Pontón flotante modular 2 x 3 m h759\_02

