


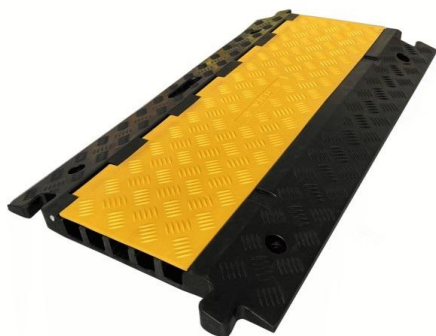

Protección para cables de 5 canales h972_75

Pasacable de goma de 5 canales 34x34 mm, accionable hasta 30T. Dimensiones: L. 910 x P. 500 x h. 50 mm.

El protector de cables de 5 canales H972_75 es la solución ideal para asegurar cables eléctricos, mangueras y conductos ligeros en entornos industriales, obras, eventos y ferias. Diseñado para uso temporal, garantiza la máxima eficiencia gracias a su estructura de caucho de alta resistencia y tapa superior de poliuretano termoplástico amarillo, diseñada para ofrecer alta visibilidad y evitar riesgos de tropiezos.

Dotado de 5 canales internos de 34 x 34 mm, permite el paso ordenado y protegido de múltiples líneas de cableado o tuberías, manteniendo el entorno de trabajo seguro y organizado. La estructura soporta cargas de hasta 30 toneladas por eje, permitiendo el paso de vehículos pesados como furgonetas o camiones. Sin embargo, no es apto para su uso con carretillas elevadoras ni para cruces de carreteras con mucho tráfico.

El sistema es modular, gracias a las colas de milano invertidas que permiten una rápida unión con otros módulos de la misma línea. El asagarradero integrado facilita el transporte y la manipulación por una sola persona, haciendo que el montaje sea simple, rápido y sin herramientas.

El canal es resistente a temperaturas entre -20°C y +60°C, ofreciendo un buen rendimiento incluso en condiciones climáticas exigentes.

¡Proteja sus instalaciones temporales de forma segura, visible y eficaz! Pide ahora la H972_75 canal para cables o solicita un presupuesto a medida para suministros industriales y de obra.

Características técnicas:



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protección para cables de 5 canales h972_75

: 5



HOLITY.COM