



Secamanos eléctrico para baños públicos h1216

Secamanos de aire compacto en aluminio con accionamiento por fotocélula, resistencia desconectable y generador de aniones para la eliminación de olores.

Este **secamanos de aire compacto** es una solución técnica diseñada para optimizar el espacio en los aseos de alta frecuencia de uso. Gracias al diseño racionalizado, la unidad es adecuada para la instalación en ambientes con dimensiones reducidas o en configuraciones en serie entre los espejos sobre el lavabo. El dispositivo integra un sistema de gestión climática manual y una función activa de **purificación ambiental** mediante la emisión de aniones, lo que lo hace ideal para contextos que requieren altos estándares de higiene y confort operativo.

Características técnicas

- **Instalación:** a pared
- **Accionamiento:** mediante fotocélula con sensor
- **Seguridad:** interruptor general de apagado integrado
- **Material de la cubierta:** aluminio disponible en acabado Cromado Brillante o Esmaltado Blanco
- **Protección eléctrica:** Clase I
- **Grado de protección interna:** IPX1
- **Alimentación:** 220/240 V (Frecuencia 50/60Hz)
- **Potencia del motor:** 550 W
- **Resistencia eléctrica:** 700 W (desconectable mediante interruptor específico)
- **Absorción total:** variable de 550 W a 1250 W
- **Consumo máximo por secado:** 4.08 W
- **Gestión térmica:** regulador de temperatura ON-OFF
- **Velocidad de salida de aire:** 288 km/h
- **Tratamiento de aire:** generador de aniones para eliminación de olores

Imagen puramente indicativa


INFORMACIÓN

- **accionamiento** célula fotoeléctrica
- **Punti di forza** Los ecológicos
- **tipologia** De nueva generacion
- **Material** aluminio
- **Potencia** 1250 W

- Tempo di asciugatura 8-12"

HOLITY.COM

Secamanos eléctrico para baños públicos h1216

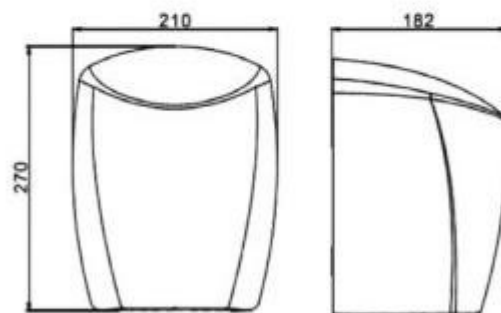

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Secamanos eléctrico para
baños públicos h1216

: 8-12 sec



Smaltato Bianco



Lucido

HOLITY.COM