



Tapa de registro clase B125 h638_182

Tapa de registro B125 de fundición esferoidal, marco cuadrado con sistema de cierre antiolores. Dimensiones externas: 200 x 200 mm.

La **tapa de registro de calzada en fundición esferoidal GJS-500-7** es una solución técnica diseñada para la cobertura de pozos de inspección en contextos donde se requiere una resistencia certificada a la **clase de carga B125**. Pensado para operadores del sector de la construcción y de las infraestructuras urbanas, este componente resuelve el problema de las **emanaciones malolientes** y de la estabilidad mecánica gracias a un sistema de estanqueidad hidráulica y un marco reforzado. El producto está particularmente indicado para aceras, zonas peatonales y áreas de estacionamiento donde el tránsito de vehículos ligeros requiere altos estándares de seguridad y durabilidad en el tiempo.


Características técnicas

- **Material:** Fundición esferoidal GJS-500-7 conforme a la norma EN 1563.
- **Dimensiones externas:** 200 x 200 mm.
- **Luz neta:** 140 x 140 mm.
- **Altura:** 30 mm.
- **Peso:** 3 kg.
- **Clase de carga:** B125 (carga de rotura 12,5 toneladas).
- **Marco:** Forma cuadrada con aleta perimetral externa continua para un anclaje óptimo.
- **Sistema antiolores:** Asiento interno en "U" preparado para llenado con arena o materiales aislantes.
- **Seguridad:** Superficie con relieves antideslizantes para el drenaje de las aguas pluviales.
- **Estructura:** Costillas de refuerzo y orificios preparados para la fijación con tirafondos.
- **Maniobrabilidad:** Ranuras de fondo cerrado adecuadas para llaves de elevación estándar.
- **Posicionamiento:** Ángulo achaflanado para la inserción unívoca y correcta de la tapa en el marco.
- **Personalización:** Espacio dedicado para la inserción de inscripciones o logotipos de entidades contratantes.

**Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 200 x 200 mm

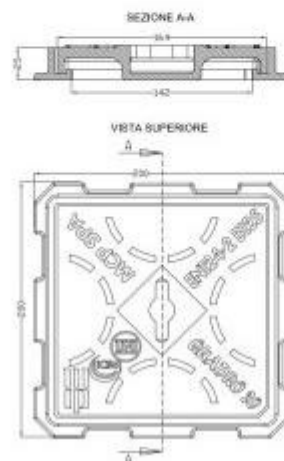

Tapa de registro clase B125 h638_182

: ghisa
: 200 x 200 mm