



Tapa de registro de fundición 900 x 900 mm h638_171

Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal cuadrada. Luz neta: 800 x 800 mm. Altura: 75 mm. Peso: 80 kg. Dimensiones externas: 900 x 900 mm.

La h638_171 es una tapa de alta resistencia fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a la Norma EN 1563 y diseñada para soportar cargas de rotura superiores a 400 kN, de acuerdo con los requisitos de la clase D400 según la UNI EN 124. Es ideal para su instalación en calzadas, zonas industriales, explanadas, aparcamientos públicos, zonas de carga/descarga y zonas sometidas a tráfico de vehículos pesados.

El marco cuadrado de 900x900 mm presenta un solera perimetral perfilada, continua en todos sus lados y achaflanada en las esquinas, diseñada para asegurar la máxima adherencia a la cimentación y facilitar el anclaje mediante agujeros para pernos de anclaje. Las costillas de refuerzo aumentan la rigidez estructural, mientras que el asiento interior en forma de U permite posible relleno con arena o materiales equivalentes.

La tapa cuadrada, con claro de 800x800 mm, está equipada con sombrilla de fondo cerrado para elevación segura, almohadillas antideslizantes distribuidas uniformemente para garantizar la seguridad y el escurrimiento del agua, y entrelazado profundo con ángulo achaflanado para inserción guiada. También está preparado para la inserción de logos o letras personalizadas, con indicación del tamaño del marco en relieve.

Elija la tapa de registro h638_171 para garantizar la seguridad, resistencia y durabilidad en calzadas e infraestructuras viarias. Solicite ahora un presupuesto personalizado para suministros públicos o industriales.

Características técnicas:

- Material: Hierro fundido esferoidal GJS-500-7 (EN 1563)
- Clase de transitabilidad: D400 (carga >400 kN) – UNI EN 124
- Dimensiones externas: 900 x 900 mm
- Luz neta: 800 x 800 mm
- Altura: 75 mm
- Peso: 80 kg
- Forma marco y cubierta: Cuadrada
- Marco: Aleta perimetral continua biselada, costillas de refuerzo, asiento interno en "U" para hermeticidad contra olores, orificios para tirafondos y ángulo interno biselado para inserción guiada

- Cubierta: Asas de fondo cerrado para levantamiento, profundidad de encaje máxima, relieves antideslizantes uniformes, área para escritos o logos personalizados e indicación dimensional en relieve

Beneficios para el usuario:

- Alta resistencia: a cargas viales pesadas.
- Seguridad: estabilidad gracias al cierre profundo y refuerzos.
- Instalación: facilitada con anclaje mediante tirafondos.
- Aislamiento: eficaz contra los olores.
- Personalizable: con marcas o inscripciones.

Preguntas frecuentes:

1. ¿El producto es adecuado para tráfico vehicular intenso? Sí, cumple con la clase D400 y es resistente a cargas superiores a 400 kN, ideal para carreteras, zonas industriales y áreas de alto tránsito.
2. ¿Es posible fijarlo mecánicamente a la base? Sí, gracias a los orificios predispuestos en el marco para tirafondos, se puede fijar de forma segura a la base, aumentando la estabilidad del conjunto.
3. ¿Es resistente a los agentes atmosféricos? Absolutamente sí, el hierro fundido esferoidal ofrece una alta durabilidad y resistencia a la corrosión, incluso en ambientes exigentes o con condiciones climáticas adversas.
4. ¿La cubierta es antideslizante? Sí, presenta relieves antideslizantes distribuidos uniformemente, lo que garantiza una superficie segura incluso en condiciones de humedad.
5. ¿Es posible insertar logos o escritos personalizados? Sí, están previstas áreas dedicadas a la personalización tanto en el marco como en la cubierta, permitiendo incluir logotipos, textos institucionales o marcas.

Mini guía de compra:


En contextos viales e industriales, una tapa de alcantarilla debe garantizar carga estática elevada, estabilidad, seguridad antideslizante y facilidad de mantenimiento. El modelo H638_171, con su estructura de hierro fundido esferoidal, la aleta perimetral reforzada y las asas de levantamiento, es una excelente elección para municipios, empresas y gestores de redes urbanas. Tapa alcantarilla hierro cuadrada D400 900x900, tapa vial alta carga 400kN, cubierta hierro transitable con encaje profundo, tapa con relieves antideslizantes y asas, tapa personalizable con escritos, registro vial hierro esferoidal EN 124.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 900 x 900 mm

Tapa de registro de fundición 900 x 900 mm h638_171

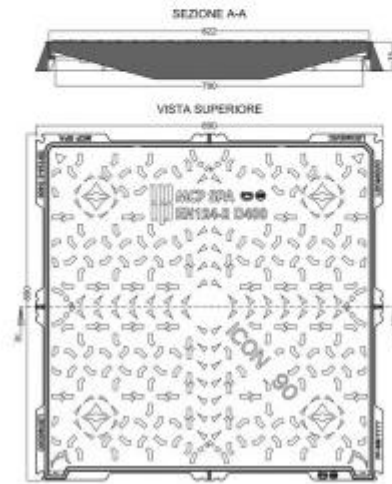

Tapa de registro
de fundición 900
x 900 mm
h638_171

: ghisa
: 900 x 900 mm