**HOLITY.COM**

Tapa de registro de hierro fundido para exteriores h638_175

Tapa de registro para espacios públicos, de fundición esferoidal. Luz neta: 300 x 300 mm. Clase: B125. Dimensiones exteriores: 400 x 400 mm.

La tapa de registro de hierro fundido para carreteras h638_175 está diseñada para garantizar resistencia, durabilidad y seguridad en aplicaciones urbanas y de carreteras. Fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a la EN 1563, pertenece a la clase de calzada B125, lo que la hace adecuada para zonas de tráfico ligero como aceras, aparcamientos privados y pasos de peatones.

El marco cuadrado presenta un alféizar perimetral exterior continuo en los cuatro lados, perfilado y achaflanado en las esquinas para proporcionar una gran superficie de apoyo y un mejor anclaje a la cimentación. También está equipado con agujeros para anclaje con pernos de anclaje, nervios de refuerzo para aumentar la resistencia y un asiento interior en forma de U que, relleno de arena o materiales equivalentes, garantiza la estanqueidad al olor. La esquina interior achaflanada facilita la inserción inequívoca de la tapa, evitando su colocación incorrecta.

La tapa cuadrada está equipada con ranura inferior cerrada para el uso de llaves elevadoras, un espacio para la posible inserción de letras o logotipos (por ejemplo. (autoridad contratante), una esquina achaflanada para un enclavamiento preciso y almohadillas antideslizantes distribuidas uniformemente que garantizan la seguridad de los peatones y un óptimo escurrimiento del agua.

Fabricada por una empresa certificada ISO 9001:2015, la tapa de pozo H638_175 ofrece un alto rendimiento, fiabilidad y cumplimiento de las normas de calidad.

Confíe en la robustez de la fundición dúctil para sus infraestructuras: adquiera la tapa de registro H638_175 o solicite presupuesto para suministros múltiples.

¿Dónde
resistirlo
Instalar
Instalar?
Estructura?
Material: Fundición esferoidal GJS-500-7
Tipos de pavimentos
Norma de referencia: EN 1563
Clase de calzada: B125
Dimensiones exteriores: 400 x 400 mm
Peso neto: 300 x 300 mm
Altura: 30 mm
Peso: 8 kg
• Estructura: Cuadrada con aleta perimetral, esquinas achaflanadas, nervios de refuerzo, asiento interior en forma de U
• Tapa: Cuadrada con ranuras cerradas, espacio para letras/logos, relieve antideslizante
Guía de compra: Para elegir una tapa de registro adecuada, es esencial evaluar clase de carga, material y funcionalidad.
Certificación de la empresa: ISO 9001:2015

La clase B125 es adecuada para zonas con tráfico ligero, mientras que la jaula esferoidal GJS-500-7 proporciona resistencia mecánica y una larga vida útil.

Beneficios para el usuario: Características adicionales como el asiento en forma de U para la estanqueidad, las almohadillas antideslizantes y la posibilidad de personalizar la tapa aumentan el valor del producto en entornos urbanos y públicos.

- Adecuado: para zonas de tráfico ligero (clase B125).
- Resistente: a la corrosión y a los golpes gracias a la fundición esferoidal.

Tapa de registro cuadrado 400x400 mm. Tapa de registro de fundición B125, Tapa de registro cuadrada para calzada, Tapa de registro para aceras y aparcamientos, Tapa de registro de fundición esferoidal EN 1563, Tapa de registro con marco y tapa.



- Posibilidad: personalización con letras o logotipos.

*Imágenes puramente indicativas.
Preguntas frecuentes:

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 400 x 400 mm

Tapa de registro de hierro fundido para exteriores h638_175

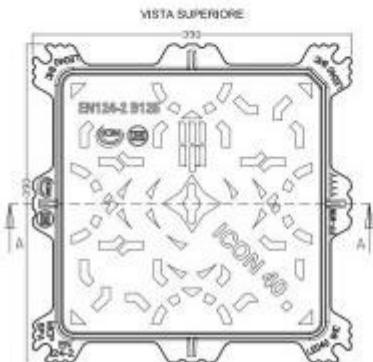

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Tapa de registro de hierro fundido para exteriores h638_175

- ghisa
- 400 x 400 mm