


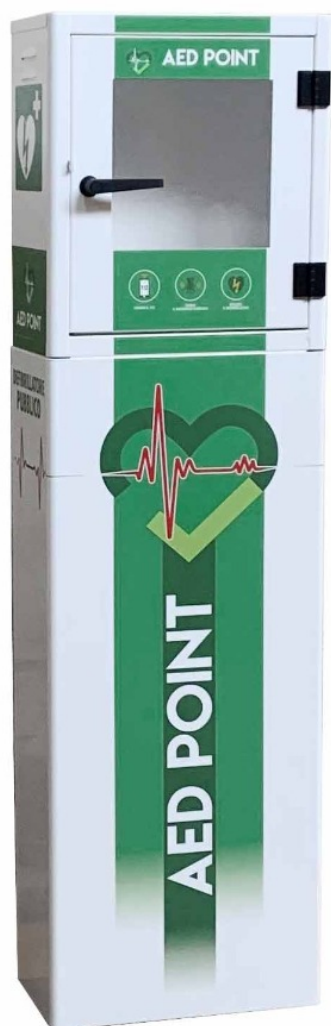

Tótem con desfibrilador, alarma e iluminación interna h104310

Estación de rescate vertical y tecnológica h104310 (Free-Standing) compuesta por vitrina superior (420x210x480 mm) y columna coordinada (420x210x1000 mm) en acero electrozincado Blanco RAL 9010.

El **tótem para desfibrilador h104310** es una estación Free-Standing de alto contenido tecnológico, diseñada para establecer un punto de cardioprotección independiente, seguro y visible las 24 horas, tanto en interiores como en exteriores. La estructura está íntegramente fabricada en **chapa de acero al carbono electrozincado** de alto espesor, tratada con pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a los agentes atmosféricos en color **Blanco RAL 9010**. La vitrina superior integra un avanzado sistema electrónico con **alimentación a 24 Voltios**, que gestiona una **alarma acústica integrada** antimanipulación y un circuito de **iluminación interna con sensor crepuscular automático** para la máxima trazabilidad nocturna. Equipado con puerta batiente con mirilla de plexiglás, junta de goma en el cierre y esquinas redondeadas para evitar accidentes, el tótem presenta un cierre de manija con accesorio de orificio reducido para recinto de emergencia desechable, configuración estudiada específicamente para excluir el uso de candados rígidos. La columna autoportante está preparada para la fijación estable al suelo y presenta una tapa posterior extraíble para el paso protegido y oculto de los cables eléctricos.

Características técnicas

- **Material estructural:** Chapa de acero al carbono electrozincado de alta resistencia
- **Acabado:** Pintura en polvo de poliéster resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV
- **Color de fondo:** Blanco RAL 9010

- **Dimensiones de la vitrina:** 420 x 210 x 480 (An x Pr x Al) mm
- **Dimensiones de la columna:** 420 x 210 x 1000 (An x Pr x Al) mm
- **Altura total del tótem:** 1480 mm (1,48 metros para una perfecta accesibilidad)
- **Peso de la vitrina:** 7 kg
- **Peso de la columna:** 7,5 kg
- **Peso total de la estructura:** 14,5 kg
- **Tecnología integrada:** Alarma sonora de apertura de puerta + Iluminación interna crepuscular LED
- **Alimentación del sistema:** 24 Voltios
- **Configuración de la puerta:** 1 puerta batiente con cristal de plexiglás y dos robustas bisagras de zamak pintado
- **Aislamiento interno:** Junta de goma continua posicionada en el cierre de la puerta
- **Sistema de seguridad de cierre:** Manija con accesorio de orificio reducido para precintos plásticos o metálicos (excluye candados)
- **Cableados:** Tapa posterior extraíble en la columna preparada para el paso interno de cables
- **Anclaje:** Base de la columna provista de orificios para la fijación rígida al suelo
- **Señalización visual:** Adhesivo de identificación DESA incluido en la estructura

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Longitud en milímetros** 420.000000
- **Profundidad en milímetros** 210.000000
- **Altura en milímetros** 1480.000000

