


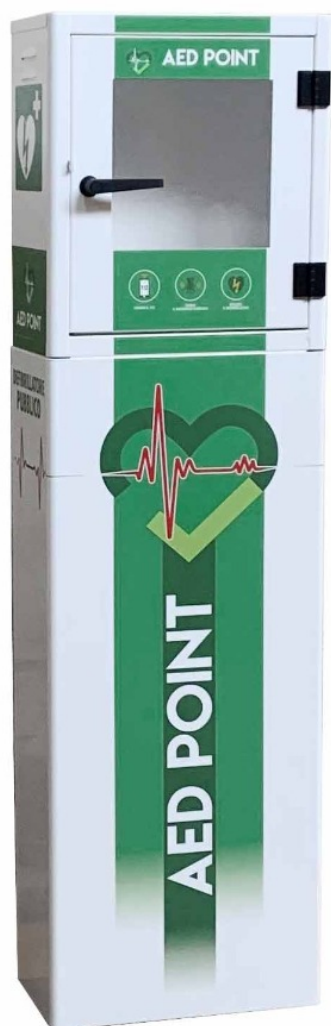

Tótem con vitrina para desfibrilador, alarma y termorregulador h104312

Tótem vial y tecnológico h104312 (Autoportante) compuesto por vitrina climatizada de alta gama (420x210x480 mm) y columna de soporte vertical (420x210x1000 mm) en acero electrozincado Blanco RAL 9010.

El **tótem para desfibrilador con columna h104312** representa la máxima solución de ingeniería y tecnología para la creación de puntos de primeros auxilios cardioprottegidos independientes (Autoportantes), ideales tanto para interiores como para ambientes exteriores expuestos a oscilaciones térmicas extremas. La estructura está íntegramente fabricada en sólida **chapa de acero al carbono electrozincado** y acabada con pintura en polvo de poliéster de alta resistencia contra los agentes atmosféricos y los rayos UV, en color **Blanco RAL 9010**. El tótem integra una sofisticada unidad de control electrónica con **alimentación a 24 Voltios** que gestiona de forma automática una **alarma acústica** antimanipulación, un circuito de **iluminación crepuscular LED** y un módulo de **termorregulación activa con calentador y ventilador de extracción**, diseñados para proteger la batería y el gel de los parches del DEA del choque climático. Equipado con puerta batiente de plexiglás con junta de sellado de goma y manivela de seguridad con ojal de orificio reducido (anticandado), el tótem incluye una columna autoportante preparada con orificios para la fijación estable al suelo y una tapa posterior extraíble para el paso protegido de los cables ocultos.

Características técnicas

- **Material estructural:** Chapa de acero al carbono electrozincado de gran espesor
- **Acabado:** Pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a los agentes atmosféricos
- **Color de fondo:** Blanco RAL 9010
- **Dimensiones de la vitrina:** 420 x 210 x 480 (An x Pr x Al) mm
- **Dimensiones de la columna:** 420 x 210 x 1000 (An x Pr x Al) mm
- **Altura total del tótem:** 1480 mm (1,48 metros para una accesibilidad antropométrica óptima)
- **Peso de la vitrina:** 7 kg
- **Peso de la columna:** 7,5 kg
- **Peso total de la estructura:** 14,5 kg
- **Alimentación del sistema:** 24 Voltios
- **Módulo de Climatización Activa:** Elemento calefactor + Ventilador para extracción y recirculación de aire
- **Lógica de Calefacción:** Activación automática de la resistencia cuando la temperatura desciende en el rango entre 5°C y 20°C
- **Lógica de Ventilación:** Activación automática del ventilador de extracción al superar los 40°C internos
- **Alarma Visual Térmica:** Parpadeo automático de los LED rojos internos cuando la temperatura sale del rango de seguridad 5°C - 40°C
- **Seguridad y Vigilancia:** Alarma acústica integrada al abrir la puerta + Iluminación interna con sensor crepuscular
- **Configuración de puerta:** 1 puerta batiente con mirilla de plexiglás transparente y dos bisagras de zamak pintado
- **Aislamiento:** Junta de goma continua situada en el tope de la puerta
- **Cierre de emergencia:** Manivela con accesorio de orificio reducido para precintos de un solo uso (impide el uso de candados rígidos)
- **Cableado e Instalación:** Tapa posterior extraíble en la columna para el paso de cables y base provista de orificios para la fijación al suelo
- **Señalización visual:** Adhesivo de identificación DEA incluido en la carcasa

* Imágenes puramente indicativas

INFORMACIÓN

- **Longitud en milímetros** 420.000000
- **Profundidad en milímetros** 210.000000
- **Altura en milímetros** 1480.000000

