



Tapa de registro vial clase C250 h638_198

Tapa de registro cuadrada en fundición esferoidal C250, exterior 800x800 mm. Cierre automático a presión, base antiolor en "U" y superficie antideslizante. Peso: 46 kg.

La **tapa de registro vial clase C250 h638_198** es un dispositivo de coronación técnico diseñado para garantizar altas prestaciones en términos de resistencia y aislamiento. Fabricada en **fundición esferoidal GJS-500-7** conforme a la norma EN 1563, esta tapa está certificada para la clase de carga **C250**, lo que la hace idónea para su instalación en aparcamientos, áreas de estacionamiento y canaletas de desagüe al borde de la calzada. El producto resuelve el problema de las emisiones de olores gracias a la **base interna en "U"** que, mediante el llenado con arena o materiales inertes, crea un sello hermético. La seguridad operativa está garantizada por un sistema de cierre mecánico con apéndices elásticos y lengüetas de bloqueo, que evitan la extracción accidental de la tapa bajo tensión.


Características técnicas

- **Material:** Fundición esferoidal GJS-500-7 conforme a la norma EN 1563
- **Clase de carga:** C250 (carga de prueba 25 toneladas) según UNI EN 124
- **Dimensiones exteriores:** 800 x 800 mm
- **Luz libre:** 700 x 700 mm
- **Altura del perfil:** 60 mm
- **Peso:** 46,00 kg
- **Sistema de cierre:** Cierre automático con lengüetas internas y apéndices elásticos
- **Hermeticidad:** Base interna en "U" para aislamiento antiolor
- **Certificación del fabricante:** ISO 9001:2015

* Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Material:** Hierro fundido
- **Dimensiones:** 800 x 800 mm

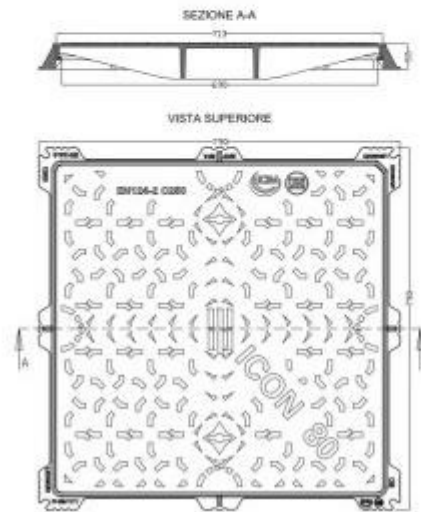

**Tapa de registro
vial clase C250
h638_198**

Dimensiones: 800 x 800 mm
Material: ghisa