Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Banco metálico para mobiliario urbano h140174

Banco curvo de metal para mobiliario urbano y espacios públicos. Color: gris oscuro. Hecho en Italia.

Banco para espacios públicos con un diseño innovador ideal para realzar plazas y patios. Con líneas extremadamente elegantes y cuidadas en cada detalle, es perfecta para resaltar las características de jardines y plazas. Su originalidad realza las características de un lugar, haciéndolo único y elegante. Se puede colocar de manera secuencial formando numerosas composiciones.

Estructura:

- 4 soportes compuestos por arcos opuestos en tubo rectangular galvanizado de 50 x 20 x 3 mm adornados con barras de zincado;
- Carcasa del asiento respaldo realizada con 25 perfiles curvos en tubo redondo de acero galvanizado de 20 x 1,5 mm completos con tapones terminales de PVC esféricos. Los perfiles están soldados en molduras especiales en hierro plano galvanizado de 50 x 8 mm, que le confieren la forma anatómica.

Tratamientos anticorrosivos y acabado:

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto se somete a un lavado con líquidos desengrasantes. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un secadero.

Tratamiento anticorrosivo:

- para protegerlo de los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando un fondo anticorrosivo en polvo termoendurecible a base de resinas epoxi con pigmentos especiales.

Primera cocción (anticorrosivo):

- el producto tratado con el fondo anticorrosivo se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a una temperatura de 180 °C. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.

Pintura:

- el producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster de color "cañón de fusil". La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, lo que permite que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.

Cocción final:

- el producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a una temperatura de 160 °C.

Fijación:

- Los soportes están provistos de placas perforadas para la fijación al suelo mediante tornillos y tacos de expansión;
- Se suministra un kit de montaje, tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

- Altura total: 78 cm;
- Altura del asiento: 41 cm;
- Ancho total: 45 cm;
- Anchura máxima: 271 cm;
- Profundidad máxima: 111 cm;
- Radio interno: 110 cm - radio externo: 185 cm;
- Peso: 74 kg.

INFORMACIÓN

- **Altura** 78 cm
- **Profundidad** 75 cm
- **Puntos de fuerza** Curvo
- **Profundidad en milímetros** 1110.0000
- **Ancho en milímetros** 2710.0000
- **Altura en milímetros** 780.0000
- **Material** Metal
- **Ancho** 110 cm

Banco metálico para mobiliario urbano h140174



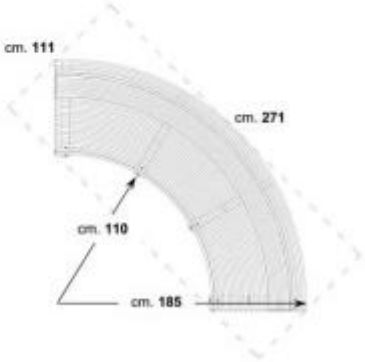

Banco metálico para mobiliario urbano h140174

: 400 mm
: 401 mm
: 399 mm