



Marquesina parada de autobús con banco h140_341

Marquesina para parada de autobús de acero galvanizado con vidrio templado. Dimensiones: L.353 x P. 196 x h.255 cm.

Marquesina para la parada de autobuses se ha construido cumpliendo con la normativa actual EN 1090-1:2009 + A1:2011, de aplicación obligatoria a partir del 1 de julio de 2014, como elemento de carpintería metálica para uso estructural. La estructura de la marquesina está realizada en acero galvanizado. La galvanización es uno de los métodos más comunes para proteger los productos de acero de los agentes atmosféricos externos. La garantía de que el metal no se oxide es proporcionada por la protección catódica ofrecida por la capa de cinc, que en presencia de una raspadura o una zona no protegida superficialmente, al tener un potencial menor, se oxida en lugar del acero.

La marquesina está equipada con vidrio laminado de seguridad, resultado del ensamblaje de dos láminas mediante un intercalador de PVB (polivinilbutiral). La capa intermedia mantiene las dos láminas de vidrio en su lugar incluso cuando una de ellas se rompe, y con su resistencia evita la formación de grandes fragmentos afilados manteniéndose compacto incluso si se fractura. La capa de PVB también proporciona al material un mayor efecto de aislamiento acústico y aumenta la protección contra los rayos ultravioleta.


Está equipada con paneles de policarbonato compacto transparente. El uso de policarbonato alveolar en mobiliario urbano permite, gracias a su ligereza, reducir los costos de las estructuras garantizando los valores de carga en presión y depresión indicados por la ciencia de la construcción. La principal característica del policarbonato es la transparencia. Gracias a la iluminación natural, obtenida mediante la realización de cubiertas y paredes translúcidas en policarbonato, se obtienen altos valores de confort ambiental manteniendo alto el nivel de aislamiento térmico. Es un refugio cómodo para aquellos que esperan el transporte público, que pueden sentarse en el cómodo banco insertado en la marquesina.

Características técnicas:

- Material: Acero galvanizado
- Vidrio laminado
- Policarbonato compacto transparente
- Policarbonato alveolar opaco
- Dimensiones: L.353 x P. 196 x Alt. 255 cm
- Acabados aplicados: Rojo tráfico RAL 3020, Gris plata RAL 7001, Gris topo RAL 7005

INFORMACIÓN

- Ancho en milímetros 3530.0000
- Altura en milímetros 2550.0000
- Profundidad en milímetros 1960.0000

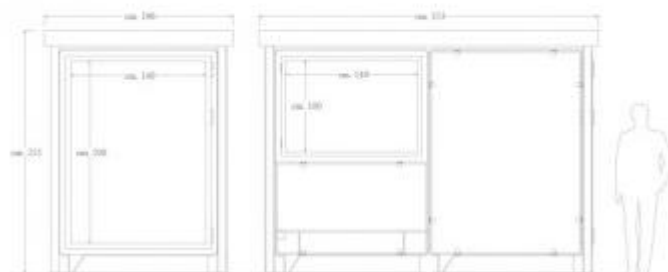

Marquesina parada de autobús con banco h140_341

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm