



Marquesina en voladizo para parada de autobuses h140_342

Marquesina de parada de autobús en acero galvanizado. Dimensiones: L.321 x P. 151 x h. 243cm.

La estructura de la marquesina para parada de autobús está compuesta por dos postes verticales fabricados en tubo cuadrado de acero galvanizado de 100x100x2 mm; cada poste incluye una placa base fabricada en chapa galvanizada de 8 mm de espesor y provista de orificios circulares para el paso de pernos roscados anclados a la cimentación de hormigón. Los postes verticales están reforzados a las placas mediante triángulos de rigidización soldados entre la placa base y las estructuras portantes, en chapa galvanizada de 8 mm de espesor. 4 arcos superiores moldeados en chapa galvanizada de 5 mm de espesor obtenidos mediante corte por plasma de alta definición, conectados entre sí por travesaños horizontales de tubo cuadrado de acero galvanizado de 80x80x2 mm. Cada travesaño tiene terminales moldeados en acero galvanizado.

Pared posterior constituida por 2 travesaños (superior e inferior) en tubo cuadrado de acero galvanizado de 50x50x2 mm. Módulo central constituido por cajón de chapa galvanizada; módulos laterales en vidrio laminado transparente pulido de 4+4 mm de espesor, insertado en marco específico con juntas perimetrales apropiadas y sostenido por sujetavidrios de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor.

La cubierta está fabricada en policarbonato compacto ahumado, irrompible, protegido contra rayos UV y particularmente adecuado para exterior, de 5 mm de espesor. La cubierta se caracteriza, en la parte delantera y trasera, por un canalón formado por el moldeo específico del panel, para la recolección y drenaje del agua de lluvia.

El cómodo banco está constituido por 2 soportes, armonizados con los arcos superiores, en chapa galvanizada obtenida mediante corte por plasma de alta definición; ambos soportes están conectados entre sí por un travesaño de tubo cuadrado de acero galvanizado de 50x50x1,5 mm. Placas base soldadas a los soportes, fabricadas en chapa galvanizada; ambas placas tienen orificios circulares para la fijación al suelo. Asiento constituido por 12 perfiles de tubo redondo de acero galvanizado de Ø 20x1,5 mm, con tapones terminales de PVC de cabeza esférica.

El acabado básico para este producto es color gris metalizado (partes de acero). La técnica de pintura adoptada para la estructura de acero galvanizado es de polvo termoendurecible con horneado.

Características Técnicas:

- Material estructura: acero galvanizado
- Color partes de acero: gris metalizado
- Dimensiones: L. 321 x P 151 x h 243 cm

- Dimensiones banco: L 150 x h 43 cm
- Cubierta de policarbonato compacto ahumado
- Banco de acero galvanizado
- Suministrada en kit de montaje con tornillería de acero e instrucciones para montaje y fijación al suelo
- Provisto de marcado CE según la norma EN 1090-1:2009 en clase de ejecución EXC1

Opcional:

- Plantilla para marquesina - Para la fijación de la marquesina es necesaria la compra de la plantilla


*Prevía solicitud de presupuesto es posible solicitar un acabado diferente entre varias opciones RAL.

*Imagen meramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 3210.0000
- **Altura en milímetros** 2430.0000
- **Profundidad en milímetros** 1510.0000

Marquesina en voladizo para parada de autobuses h140_342

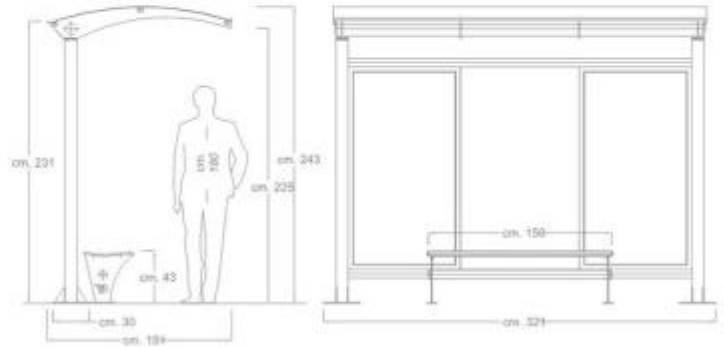

Marquesina en voladizo para parada de autobuses h140_342

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm