Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Carro profesional para contenedores estériles h410_37

Carro para cestas esterilizadas de 2 secciones verticales de 9 cestas cada uno.

Carro para el transporte de contenedores estériles fabricado completamente en chapa de aleación ligera AlMg3 anodizada (10 micras). Puerta de 2 hojas con apertura a 270°, imanes de detención en la posición abierta y cierre con pestillo vertical con enganche superior e inferior. Tanto la junta central de las puertas como los 4 lados de la abertura garantizan un aislamiento óptimo del contenido durante el transporte en áreas no estériles.

Sistema de bloqueo de las puertas a 260° para el lavado en túneles de esterilización. 2 manijas de empuje externas, una en cada lado corto. Robusto marco base antitorsión en acero inoxidable. Sistema de acoplamiento/desacoplamiento al carrito plataforma realizado en acero inoxidable. Parachoques perimetral de base en goma gris antitracción. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias de diámetro 160 mm en goma Superelastic con rodamientos estancos y soportes en acero inoxidable. Freno central. Estos armarios son adecuados para el transporte en camiones y para el lavado/desinfección en túneles a 80°C.

El contenedor está equipado con dos secciones internas con estructura realizada en tubos de aleación ligera anodizada (10 micras) y perfiles de acero inoxidable AISI 304. Guías para estantes/cestas realizadas en acero inoxidable. Base en aleación ligera con 4 ruedas de 50 mm de diámetro en nylon con fibra de vidrio para el deslizamiento en las guías de acero inoxidable. Capacidad máxima de cada sección vertical: 9 cestas ISO 400x600x100 mm de altura.

Características técnicas:

- Carrito para el transporte de contenedores estériles
- Dimensiones: 1230x710xh.1555 mm
- 2 unidades para el transporte de contenedores ISO NORM 451x600x1180 mm
- 9 contenedores ISO NORM 600x400xh.100 mm

Opcionales:

- Carro de transporte 742x510xh950 mm para 1 unidad con 1 sección ISO NORM
- Plataforma de descarga para 2 unidades con 1 sección ISO NORM 1230x710xh260 mm

*Imagen meramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Largo en milímetros** 1230.0000
- **Profundidad en milímetros** 710.0000
- **Altura en milímetros** 1555.0000
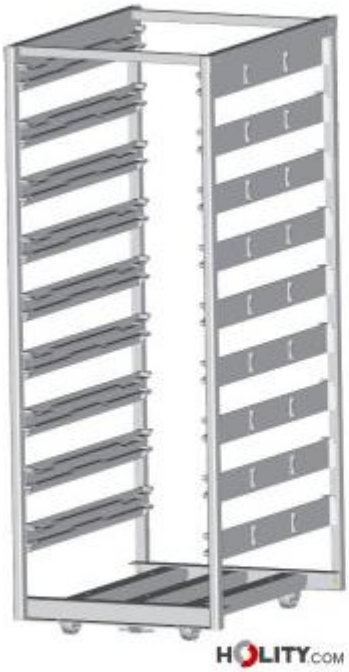
Carro profesional para contenedores estériles h410_37