



Tapa de registro de carretera 300 x 300 mm h638_164

Tapa de registro de fundición esferoidal GJS-500-7 C250 con marco cuadrado y tapa. Clase: C250. Dimensiones exteriores: L. 300 x P. 300 x h. 30 mm.

La tapa de registro de borde de carretera H638_164 está diseñada para garantizar la seguridad, durabilidad y funcionalidad en zonas urbanas de tráfico rodado ligero o medio, como aparcamientos públicos, áreas de servicio, vías de acceso o zonas residenciales. Se trata de una tapa de registro de fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a EN 1563 y fabricada según las últimas normas de UNI EN 124 en clase C250, que certifica su idoneidad para el paso de vehículos de hasta 25 toneladas.

Con dimensiones exteriores de 300 x 300 mm, anchura neta interior de 200 x 200 mm y altura de 30 mm, es una solución compacta pero de alto rendimiento. El marco y la tapa, ambos de forma cuadrada, están diseñados para integrarse perfectamente en la calzada, gracias a la presencia de esquinas achaflanadas y relieves antideslizantes que facilitan la evacuación del agua y mejoran la seguridad de los peatones.

Una de las características distintivas de esta tapa de registro es el sistema de cierre automático, que asegura un acoplamiento estable entre el marco y la tapa gracias a perchas elásticas que se entrelazan con las nasillas de la estructura. La estanqueidad está asegurada por un asiento interior en forma de U, diseñado para alojar arena u otros materiales, que evita la salida de olores, lo que lo hace especialmente adecuado para zonas sensibles como áreas comerciales o residenciales.

Además, el marco está reforzado con costillas estructurales y cuenta con una tapa perimetral perfilada, que mejora la estabilidad general y facilita la instalación, incluidas las fijaciones mecánicas (en la versión D400). Además, la tapa está provista de ranuras de fondo cerrado para la inserción de llaves elevadoras estándar, lo que permite una apertura fácil y segura.

Por último, dispone de una zona especial para grabar logotipos, marcas o datos identificativos, útil cuando se suministra a organismos públicos o empresas de servicios.

Instala calidad y seguridad en tus proyectos urbanos. Compre ahora el cajón de persiana H638_164 o solicite presupuesto para suministros técnicos a gran escala.

Características técnicas:

- Norma: UNI EN 124 - Clase C250
- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7 - EN 1563
- Certificaciones: ISO 9001:2015
- Dimensiones exteriores: 300 x 300 mm
- Luz de red: 200 x 200 mm
- Altura: 30 mm
- Peso: 6,50 kg
- Estructura: Cuadrada con aleta perimetral y refuerzos
- Tapa: Cuadrada con sistema de autocierre
- Cierre: Colgadores elásticos + orejetas interiores
- Hermética: Hermética, asiento en forma de U para arena o material de sellado
- Acabado: Antideslizante, esquinas biseladas
- Apertura: Ajuste para palanca estándar
- Personalización: Espacio disponible para rotulación y logotipos

Beneficios para el usuario:

- Diseñado: para tráfico de vehículos medianos (hasta 25 toneladas).
- Sistema hermético: que evita olores y filtraciones.
- Fácil: de abrir e instalar, con cierre automático.
- Seguro: para peatones gracias a su superficie antideslizante.
- Fabricada: según las últimas normas de seguridad europeas.

Preguntas frecuentes:

1. ¿En qué contextos se recomienda instalar esta tapa de alcantarilla? Es perfecta para aparcamientos, zonas residenciales, entradas de vehículos y zonas públicas con tráfico medio, donde se requiere seguridad, funcionalidad y durabilidad.
2. ¿Se cierra automáticamente? Sí, el sistema se cierra automáticamente gracias a los insertos elásticos, que encajan firmemente en las lengüetas del marco, evitando aperturas involuntarias.
3. ¿Es la tapa de alcantarilla completamente hermética? Sí, gracias al asiento interior en forma de "U", puede rellenarse con arena u otro material para garantizar la hermeticidad frente a olores.
4. ¿Se necesita una llave especial para abrirla? No, no es necesario ningún accesorio específico. Una palanca común permite el acceso a través de las ranuras diseñadas para facilitar su apertura.
5. ¿Se puede grabar un logotipo en la tapa? Sí, la tapa dispone de una superficie especial para grabados personalizados, ideal para logotipos, escudos o inscripciones institucionales.

Guía de compra: Si está buscando una tapa de registro compacta pero robusta, adecuada para entornos urbanos con tráfico moderado de vehículos, el modelo H638_164 es la elección correcta.

Compruebe la clase de carga (en este caso C250), las dimensiones libres, la presencia de un cierre hermético, y asegúrese de que sea fácil de abrir para los operarios.

Esta tapa de registro representa una solución segura, certificada y personalizable, ideal para instalaciones públicas o privadas.


Tapa de registro de calle C250, tapa de registro de fundición esferoidal 300x300, tapa de registro aeroestanca e inodora, tapa de registro con cierre automático, tapa de registro EN124 con almohadillas antideslizantes, tapa de registro magnética con palanca de apertura.

*Imagen puramente indicativa.

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 300 x 300 mm

HOLITY.COM

Tapa de registro de carretera 300 x 300 mm h638_164

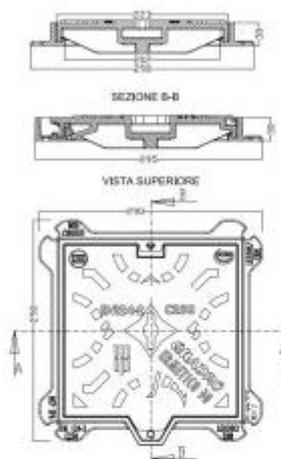

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Tapa de registro
de carretera 300
x 300 mm
h638_164

: ghisà
: 300 x 300 mm